

(19)



**Евразийское
патентное
ведомство**

(21) **201900509** (13) **A1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ**

(43) Дата публикации заявки
2020.10.30

(51) Int. Cl. **G01P 3/44** (2006.01)

(22) Дата подачи заявки
2019.11.05

(54) **УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ**

(31) **2019111321**

(72) Изобретатель:

(32) **2019.04.15**

Дурукан Ясемин, Перегудов

(33) **RU**


Александр Николаевич, Шевелько

(71) Заявитель:

Михаил Михайлович (RU)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И.
УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)" (СПбГЭТУ
"ЛЭТИ") (RU)**

(57) Способ измерения угловой скорости относится к области приборостроения, а именно к приборам ориентации, навигации и системам управления подвижными объектами, и предназначен для измерения угловой скорости. Способ состоит в возбуждении линейно поляризованной объемной акустической волны в объекте, выполненном из изотропного материала, который вращается перпендикулярно направлению распространения волны, и приеме вида линейно поляризованной волны, который не совпадает с излученным. Пластинчатый пьезоэлектрический излучающий преобразователь возбуждает линейно поляризованную волну, которая в условиях вращения измеряемого объекта перпендикулярно направлению распространения волны, представляет собой совокупность двух волн эллиптической поляризации разного типа. Приемный преобразователь принимает компоненту вектора поляризации другого типа относительно излученной. Например, излучается сдвиговая волна, а принимается продольная компонента. Амплитуда принятого сигнала пропорциональна скорости вращения измеряемого объекта. Техническим результатом является упрощение способа измерения угловой скорости.

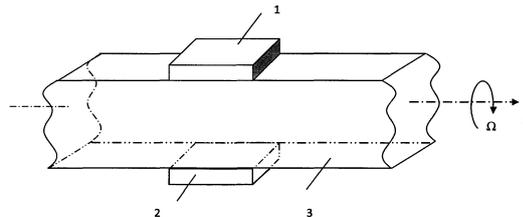

A1

201900509

201900509

A1

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к приборам ориентации, навигации и системам управления подвижными объектами и предназначено для измерения угловой скорости.

Известны способы измерения угловой скорости с помощью объемных акустических волн [патент №2392625 «Способ измерения угловой скорости», опуб. 20.06.2010] и способ [патент № 2520949 «Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа на его основе», опубл. 27.06.2014].

Способ [патент № 2520949 «Способ измерения угловой скорости и чувствительный элемент гироскопа на его основе», опубл. 27.06.2014] отличается тем, что сигналом на входе является волна круговой поляризации, а сигналом на выходе является сдвиговая компонента каждой из волн круговой поляризации. Измерение угловой скорости основано на оценке разности фаз, возникающей из-за различия времен распространения двух объемных акустических волн круговой поляризации. Разность фаз оценивается по принимаемым фазам сдвиговых компонент волн круговой поляризации.

Чувствительный элемент содержит два идентичных твердотельных звукопровода, между которыми размещают пластинчатый пьезоэлектрический излучающий преобразователь волн круговой поляризации. На свободных торцах размещают пластинчатый приемный преобразователь линейно поляризованных сдвиговых волн. Излучающий пьезопреобразователь возбуждает в каждом звукопроводе волну круговой поляризации. Таким образом, две объемные акустические волны круговой поляризации распространяются в звукопроводах вдоль оси, вокруг которой происходит вращение, но в противоположных направлениях. Каждый приёмный преобразователь принимает сдвиговую компоненту волны круговой поляризации. Разность фаз между принятыми компонентами пропорциональна скорости вращения.

Однако стоит отметить, что недостатком указанного способа является сложность конструкции преобразователя, а также необходимость наличия двух идентичных звукопроводов.

Способ измерения угловой скорости с помощью объемных акустических волн, [патент №2392625 «Способ измерения угловой скорости», опуб. 20.06.2010], который наиболее близок по реализации к предлагаемому, отличается тем, что сигналом на входе является линейно поляризованная сдвиговая волна, сигналом на выходе является

также линейно поляризованная сдвиговая волна, но с вектором поляризации, повернутым на 90° относительно излученной.

Чувствительный элемент содержит твердотельный звукопровод, выполненный из материала, обладающего минимальной скоростью распространения сдвиговых волн, поскольку уровень информативного сигнала обратно пропорционален скорости распространения сдвиговых волн. На плоскопараллельных торцах звукопровода размещают пластинчатые пьезоэлектрические излучающие и приемные преобразователи. Излучающий пьезопреобразователь возбуждает в звукопроводе линейно поляризованную сдвиговую волну. Приемный преобразователь линейно поляризованной сдвиговой волны имеет угол поляризации близким к 90° относительно излучаемой сдвиговой волны. Таким образом, приемный преобразователь принимает ортогональные компоненты сдвиговой поляризации, возникающие в излученной волне по мере распространения в звукопроводе в условиях вращения. Достоинством способа является устойчивость к механическим нагрузкам.

Недостатками способа являются необходимость размещения преобразователей на звукопроводе и необходимость точной юстировки осей поляризации излучающего и приемного пьезопреобразователей.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа измерения угловой скорости, отличающегося простой реализацией.

Поставленная задача решается за счет того, что в предлагаемом способе измерения угловой скорости, так же, как и в известном излучают линейно поляризованную волну, но в отличие от известного, в предлагаемом способе принимают вид линейно поляризованной волны, не совпадающий с излученной.

Техническим результатом является упрощение способа измерения угловой скорости.

Технический результат достигается за счет того, что преобразователи размещают на объекте измерения, чья угловая скорость которого надлежит измерению, и за счет того, что не требуется юстировка осей поляризации преобразователей.

Пьезопреобразователь излучает объемную линейно поляризованную волну, которая распространяется перпендикулярно оси вращения среды распространения. В условиях вращения излученная линейно поляризованная волна, например, сдвиговая, представляет собой две волны эллиптической поляризации. Частицы в этих волнах колеблются вдоль двух осей, ортогональных оси вращения, а волны распространяются с разными скоростями. Таким образом, в условиях вращения, приёмный пьезопреобразователь принимает продольную компоненту вектора поляризации.

Сущность способа измерения угловой скорости вращения объекта поясняется чертежами, где:

на фиг. 1. представлено графическое пояснение схемы реализации способа измерения

на фиг.2 схематически изображены траектории движения частиц в распространяющихся волнах.

Рассмотрим более подробно последовательность действий предлагаемого способа. На фиг. 1 показаны излучающий пластинчатый пьезопреобразователь 1, и приёмный пластинчатый пьезопреобразователь 2, которые размещают на измерительном объекте 3, вращающийся вокруг оси Y . Пьезопреобразователь 1 излучает линейно поляризованную волну, например, сдвиговую, которая в условиях вращения объекта вокруг оси Y , представляет собой совокупность двух волн эллиптической поляризации. Пьезопреобразователь продольной поляризации 2 при наличии вращения принимает продольную компоненту волн эллиптической поляризации, которая пропорциональна скорости вращения объекта 3. При отсутствии вращения принимаемый сигнал на приёмном пьезопреобразователе 2 отсутствует.

Для проведения измерения угловой скорости вращения преобразователи размещают на конструктивных частях объекта. В качестве элементов конструкции могут использоваться ребра жесткости из изотропных материалов, например, металлов, имеющих доступные для размещения преобразователей плоскопараллельные торцы. Таким образом, для определения угловой скорости указанным способом не требуется размещения дополнительного звукопровода.

Фиг. 2 демонстрирует траектории движения частиц в волнах, распространяющихся вдоль оси X , в случае вращения измерительного объекта вокруг оси Y . Излученная при таких условиях линейно поляризованная сдвиговая волна с вектором смещения вдоль оси Z раскладывается на две волны эллиптической поляризации, которые распространяются с различными скоростями квазипродольной волны V_1 и квазипоперечной волны V_2 .

$$V_{1,2} = \sqrt{\frac{(\lambda + 3\mu)(W^2 + 1) \pm \sqrt{(\lambda + 3\mu)^2(W^2 + 1)^2 - 4(W^2 - 1)^2(\lambda + 2\mu)\mu}}{2\rho(W^2 - 1)^2}}$$

где ρ – плотность материала объекта; λ и μ – постоянные Ламе, $W = \Omega/2\pi f$ относительная частота вращения объекта, Ω – скорость вращения объекта, f –линейная частота ультразвуковых колебаний.

В этих волнах смещения частиц происходят не только вдоль оси Z (сдвиговая компонента), но и вдоль оси X (продольная компонента). Таким образом, излучённая линейно поляризованная волна является совокупностью двух волн эллиптической поляризации, смещения в которых происходят вдоль оси Z и вдоль оси X . Отношения осей эллипсов поляризации двух этих волн $(p_1/p_2)_1$ и $(p_1/p_2)_2$ пропорциональны Ω :

$$(p_1/p_2)_{1,2} = -j \frac{2\rho W V_{1,2}^2}{\lambda + 2\mu - \rho V_{1,2}^2 (1 + W^2)},$$

Отношение длин осей эллипса также однозначно зависит при заданной частоте вращения от коэффициента Пуассона ν :

$$\begin{aligned} (p_1/p_2)_1/W &= \nu k_1 + b_1 \\ (p_1/p_2)_2/W &= \nu k_2 + b_2 \end{aligned}$$

Величины $k_1 = k_2 = -4.023$ и $b_1 = 4.002, b_2 = 2.002$ позволяют определить характер движения частиц среды в зависимости от скорости вращения для любого материала по известному коэффициенту Пуассона ν .

Определим амплитуду выходного напряжения $U_{\text{вых1}}$ на приёмном пьезопреобразователе, которая пропорциональна скорости вращения, для излучения сдвиговой волны, а приёма продольной, по формуле:

$$U_{\text{вых1}} = U_{\text{вх}} K_{\text{ак}} (p_1/p_2)_1 \frac{\Omega}{2\pi f},$$

где: $U_{\text{вх}}$ – напряжение, подаваемое на излучающий преобразователь; $K_{\text{ак}}$ – коэффициент передачи акустического тракта датчика.

В таблице 1 представлены отношения осей эллипсов поляризации, приведенные к W , а также амплитуды выходного напряжения $U_{\text{вых1}}$ для различных материалов объекта, для излучения сдвиговой волны, а приёма продольной, при $U_{\text{вх}} = 100$ В, $\Omega = 1$ об/с, $f = 0,5$ МГц, $K_{\text{ак}} = 0$ дБ.

Таблица 1

Материал	ν	$\rho, \text{кг/м}^3$	$(p_1/p_2)_1/W$	$U_{\text{вых1}}, \text{мВ}$
Кварц плавленый	0.17	$2.2 \cdot 10^3$	3.32	0.66
Алюминий	0.36	$2.7 \cdot 10^3$	2.58	0.52
Сталь	0.40	$7.9 \cdot 10^3$	2.39	0.49

Определим амплитуду выходного напряжения $U_{\text{вых2}}$ на приёмном пьезопреобразователе, которая пропорциональна скорости вращения, для излучения продольной волны, а приёма сдвиговой по формуле:

$$U_{\text{вых2}} = U_{\text{вх}} K_{\text{ак}} (p_1/p_2)_2 \frac{\Omega}{2\pi f},$$

где: $U_{\text{вх}}$ – напряжение, подаваемое на излучающий преобразователь; $K_{\text{ак}}$ – коэффициент передачи акустического тракта датчика.

В таблице 2 представлены отношения осей эллипсов поляризации, приведенные к W , а также амплитуды выходного напряжения $U_{\text{вых2}}$ для излучения продольной волны, а приёма сдвиговой, для различных материалов объекта, при $U_{\text{вх}} = 100$ В, $\Omega = 1$ об/с, $f = 0,5$ МГц, $K_{\text{ак}} = 0$ дБ.

Таблица 2

Материал	ν	ρ , кг/м ³	$(p_1/p_2)_2/W$	$U_{\text{вых2}}$, мВ
Кварц плавный	0.17	$2.2 \cdot 10^3$	1.32	0.26
Алюминий	0.36	$2.7 \cdot 10^3$	0.58	0.12
Сталь	0.40	$7.9 \cdot 10^3$	0.39	0.08

Как видно из таблиц 1 и 2, амплитуда выходного сигнала, при излучении сдвиговой волны, а приёме продольной, больше, чем при излучении продольной, а приёме сдвиговой.

Таким образом, угловая скорость при излучении сдвиговой волны, а приёме продольной определяется следующим соотношением:

$$\Omega = \frac{U_{\text{вых1}} 2\pi f}{U_{\text{вх}} K_{\text{ак}} (p_1/p_2)_1}$$

Угловая скорость при излучении продольной волны, а приёме сдвиговой определяется аналогичным соотношением:

$$\Omega = \frac{U_{\text{вых2}} 2\pi f}{U_{\text{вх}} K_{\text{ак}} (p_1/p_2)_2}$$

Техническим результатом является упрощение способа измерения угловой скорости.

Технический результат достигается за счет того, что преобразователи размещают на объекте измерения, чья угловая скорость надлежит измерению, и за счет того, что не требуется юстировка осей поляризации преобразователей.


Была экспериментально подтверждена возможность использования такого способа для измерения скорости вращения на конструкции, в которой излучают объемную акустическую линейно поляризованную сдвиговую волну, а принимают линейно поляризованную продольную волну, которая появляется при вращении перпендикулярно направлению распространения. Для изготовления макета использовались пластинчатые пьезопреобразователи из пьезокерамики ЦТС-19 и измеряемый объект, выполненный из плавленного кварца, в виде цилиндра. Были получены качественные результаты зависимости информативного параметра от скорости вращения, подтверждающие их линейную связь, как для излучения линейно поляризованной сдвиговой волны, а приёма продольной, так и для излучения линейно поляризованной продольной волны, а приёма сдвиговой волны.

Описание изобретения свидетельствует о том, что предложен новый способ измерения угловой скорости, основанный на особенностях распространения объемных акустических волн, когда ось вращения объекта ортогональна направлению распространения волны. Достигнут технический результат - упрощение способа измерения угловой скорости.


Формула изобретения (способ)

Ультразвуковой способ измерения угловой скорости путем возбуждения и приема объемной акустической волны, прошедшей через измеряемый объект, выполненный из изотропного материала, отличающийся тем, что преобразователи размещают на измеряемом объекте и излучают линейно поляризованную волну, а принимают вид линейно поляризованной волны, не совпадающий с излученной, и по амплитуде принятой волны определяют угловую скорость вращения объекта.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ

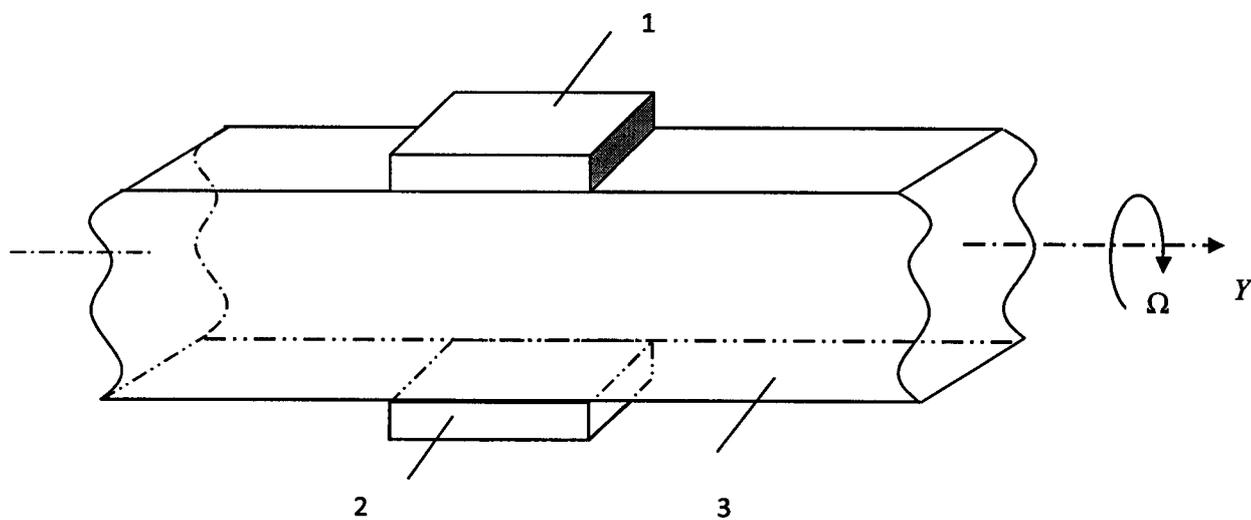

Фиг. 1

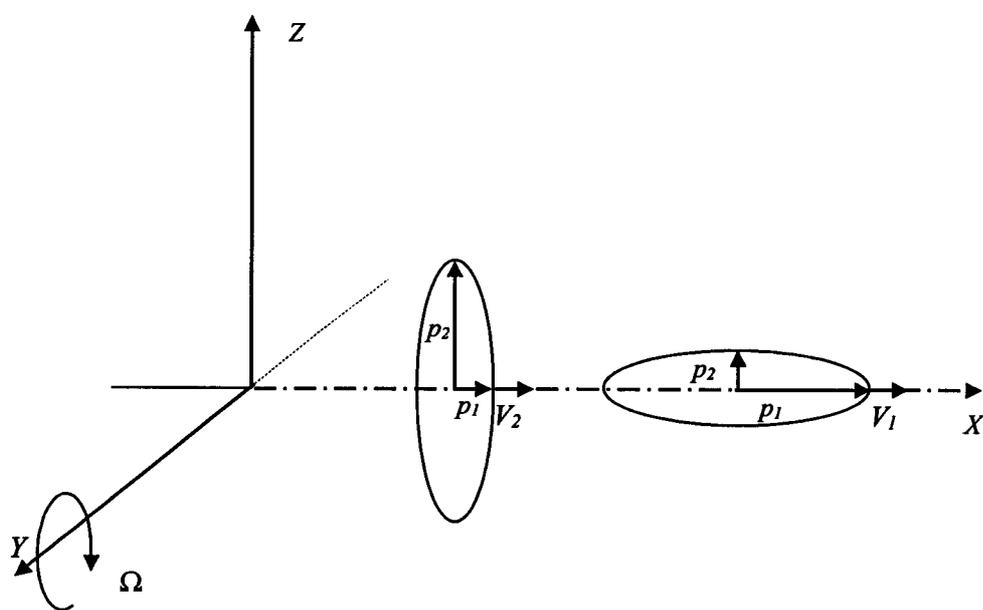

Фиг. 2

ОТЧЕТ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ
(статья 15(3) ЕАПК и правило 42 Патентной инструкции к ЕАПК)

Номер евразийской заявки:
201900509

А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:
G01P 3/44 (2006.01)

Согласно Международной патентной классификации (МПК)

Б. ОБЛАСТЬ ПОИСКА:
Просмотренная документация (система классификации и индексы МПК)
G01P

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)
ЕАПАТИС, Google Patents, easpacenet

В. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
D, A	RU2392625 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)) 20.06.2010, реферат, формула	1
D, A	RU2520949 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)) 27.06.2014, реферат, формула	1
A	RU2460078 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И.УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)) 27.08.2012, реферат, формула	1
A	WO2008/000310A1 (INFINEON TECHNOLOGIES AG (DE)) 30.06.2006, реферат, формула	1
A	US3905235 (THE UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE SECRETARY OF THE NAVY) 03.12.1973, реферат, формула	1

последующие документы указаны в продолжении

* Особые категории ссылочных документов:
«А» - документ, определяющий общий уровень техники
«D» - документ, приведенный в евразийской заявке
«Е» - более ранний документ, но опубликованный на дату подачи евразийской заявки или после нее
«O» - документ, относящийся к устному раскрытию, экспонированию и т.д.
"P" - документ, опубликованный до даты подачи евразийской заявки, но после даты испрашиваемого приоритета

«Т» - более поздний документ, опубликованный после даты приоритета и приведенный для понимания изобретения
«Х» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий новизну или изобретательский уровень, взятый в отдельности
«У» - документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска, порочащий изобретательский уровень в сочетании с другими документами той же категории
«&» - документ, являющийся патентом-аналогом, приведенный в других целях

Дата проведения патентного поиска: **06/04/2020**

Уполномоченное лицо:
Начальник Управления экспертизы

Начальник Управления экспертизы
Евразийского патентного ведомства
Евразийской патентной организации

Собрано в электронном виде
В.Ю. Панько

КОПИЯ ВЕРНА

Д.Ю. Рогожин
Дата **08 АПР 2020**