

(19)



Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202092836 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.04.01

(22) Дата подачи заявки
2019.06.12

(51) Int. Cl. *A61K 8/02* (2006.01)
A61K 8/06 (2006.01)
A61K 8/25 (2006.01)
A61K 8/29 (2006.01)
A61Q 1/02 (2006.01)
A61Q 1/06 (2006.01)
A61Q 1/08 (2006.01)
A61Q 1/10 (2006.01)

(54) КОМПОЗИЦИИ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ ОТТЕНКА ЦВЕТА

(31) 62/683,954; 16/439,472

(32) 2018.06.12; 2019.06.12

(33) US

(86) PCT/US2019/036831

(87) WO 2019/241427 2019.12.19

(71) Заявитель:
ЭЙВОН ПРОДАКТС, ИНК. (US)

(72) Изобретатель:
Хатсон Эшли Л., Уанг Глория (US)

(74) Представитель:
Поликарпов А.В., Соколова М.В.,
Путинцев А.И., Черкас Д.А., Игнатьев
А.В., Билык А.В., Дмитриев А.В.,
Бучака С.М., Бельтюкова М.В. (RU)

(57) Настоящее изобретение обеспечивает композиции с повышенной стойкостью оттенка цвета, содержащие органические пигменты и рутильный TiO₂. Сочетание конкретных ингредиентов, раскрытое в настоящем документе, предотвращает миграцию цвета, зачастую связанную с органическими пигментами, включая азокрасители и азолаки.

A1

202092836

202092836

A1

КОМПОЗИЦИИ С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ ОТТЕНКА ЦВЕТА

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ССЫЛКА НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ

Данная заявка испрашивает приоритет заявки на патент США № 16/439472, поданной 12 июня 2019 г., которая испрашивает приоритет заявки на патент США № 62/683954, поданной 12 июня 2018 г., каждая из которых включена в данный документ посредством ссылки во всей своей полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение в целом относится к способам и композициям для местного нанесения на наружный покров тела человека, включая кожу и губы. Более конкретно настоящее изобретение относится к композициям с повышенной стойкостью цвета, способам применения этих композиций и способам их получения.

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Пигментированные продукты для местного применения зачастую создают с применением либо эмульсий, либо безводных систем. Обычно включают материалы, такие как железоокисные пигменты в водных системах, для создания различных цветов телесного тона. Обычно безводные системы состоят преимущественно из масел и восков и используются для составления теней для век и губных помад. Эти безводные системы зачастую содержат красители химического класса, называемые азокрасители, обеспечивающие создание композиций в большом диапазоне цветовой палитры. Когда эти азокрасители осаждаются в виде солей на подложку, они становятся ярко окрашенными красочными пигментами, которые определяются классами красящих средств D&C и FD&C.

Обычно красочные пигменты D&C и FD&C не могут быть включены в водные системы из-за гидролиза в нескольких местах в этих больших молекулах. Хорошо известно, что обработка красочных пигментов может задерживать гидролиз в водных системах до некоторой степени. Например, ИТТ-обработка органических пигментов зачастую используется для повышения стойкости цвета композиций, содержащих азокрасители. Однако факторы, такие как нагревание, в ходе процессов изготовления и заполнения, могут нейтрализовать обработку пигмента и вызвать гидролиз красящих средств на основе азокрасителей, несмотря на поверхностную обработку. Такой гидролиз будет изменять окончательный цвет композиций в ходе изготовления, таким образом

приводя к получению менее желаемого продукта. Вместо органических пигментов зачастую используют оксиды железа в сочетании с диоксидом титана для создания сдержанной палитры оттенков.

В косметических продуктах также зачастую используют диоксид титана (" TiO_2 "), который добывают в виде сочетания кристаллических форм – рутила и анатаза. Анатаз является преимущественно используемой формой TiO_2 в декоративной косметике. Диоксид титана объединяют с органическими пигментными материалами с получением более ярких цветов, наблюдаемых в губных помадах, румянах и тенях для век за счет обеспечения увеличения преломления цветов пигмента (TiO_2 обычно представляет собой белое твердое вещество). Однако электроны, отданные диоксидом титана в систему, зачастую ухудшают изменение оттенка цвета композиций, в частности, в водных композициях с органическими пигментами. Следовательно, губные помады на основе стойких эмульсий не существуют в палитре насыщенных оттенков ярких цветов, поскольку цвета, получаемые за счет различных сочетаний органических пигментов, не достигаются в этих губных помадах.

Таким образом, целью настоящего изобретения является обеспечение пигментированных композиций, характеризующихся сниженным изменением цвета с течением времени.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Согласно вышеуказанным и другим целям данное настоящее изобретение обеспечивает композиции со сниженным изменением цвета. Снижение изменения цвета можно наблюдать после нагревания композиций в течение длительных периодов времени (например, один час, два часа, три часа, четыре часа, пять часов, шесть часов, семь часов, восемь часов и т. д.) при повышенных температурах (например, более 60°C и т. д.). Без ограничения какой-либо теорией считается, что определенные компоненты на основе TiO_2 способны предотвращать гидролиз органических компонентов, при этом придавая стойкость цвету. Путем стабилизации органических пигментов композиции по настоящему изобретению можно составлять с более широкой палитрой оттенков, чем было доступно ранее. В определенных вариантах осуществления сниженное изменение цвета обеспечивается путем применения кристаллической формы рутила TiO_2 в сочетании с органическими пигментами. В определенных вариантах осуществления стойкость цвета является наиболее выраженной в водных системах, которые нагревают и выдерживают

при более высоких значениях температуры (например, более 60°C, более 70°C, более 80°C, более 85°C и т. д.) в течение более длительных периодов времени (например, восемь часов и т. д.), поскольку появление нестабильности органических пигментов является экзотермическим. В частности, эти более высокие значения температуры находятся выше температуры плавления основы композиции (т. е. композиции без пигментного размола), где происходит полный фазовый переход из твердого вещества в жидкость.

Следовательно, представлены пигментированные композиции, содержащие:

(а) диоксид титана (например, пигментный TiO_2 , сочетание пигментного TiO_2 и TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" и т. д.), состоящий из или преимущественно состоящий из диоксида титана рутильной фазы; и

(b) органические пигменты, необязательно с обработанной поверхностью.

В определенных вариантах осуществления органические пигменты являются обработанными по поверхности изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) и/или ИТТ/диметиконом. В большинстве вариантов осуществления пигментированные композиции являются водными или содержат водную фазу. В определенных вариантах реализации пигментированные композиции дополнительно содержат TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" (например, рутильный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", анатазный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" и т. д.).

Обычно композиции находятся в виде эмульсии. Эмульсия может представлять собой, например, эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, силикон-в-воде, вода-в-силиконе, полиол-в-масле, масло-в-полиоле, глицерин-в-масле, масло-в-глицерине, силикон-в-глицерине, глицерин-в-силиконе, силикон-в-полиоле или полиол-в-силиконе. В одном варианте осуществления эмульсия представляет собой эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, глицерин-в-масле, силикон-в-воде или вода-в-силиконе. В дополнительных вариантах осуществления эмульсия представляет собой эмульсию типа глицерин-в-масле или вода-в-масле. В определенных вариантах осуществления эмульсия представляет собой эмульсию типа глицерин-в-масле.

В определенных вариантах реализации пигментированная композиция может быть представлена в виде эмульсии типа глицерин-в-масле, содержащей:

(а) от 0,1% до 10% рутильного пигментного TiO_2 по весу композиции и

(b) от 1% до 10% органических пигментов (например, красный 7, красный 6, красный 27, красный 33, синий 1, желтый 5 и т. д.) по весу композиции;

(с) от 20% до 50% силикона по весу композиции и

(d) от 1% до 40% (например, 1-10%, 20-30%, 30-40% и т. д.) глицерина по весу композиции.

Также представлен способ окрашивания наружного покрова тела человека, включающий нанесение на наружный покров тела человека композиции, содержащей:

(а) диоксид титана (например, пигментный TiO_2 , сочетание пигментного TiO_2 и TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" и т. д.), состоящий из или преимущественно состоящий из диоксида титана рутильной фазы; и

(b) органические пигменты, необязательно с обработанной поверхностью.

В некоторых вариантах осуществления наружный покров тела человека представляет собой ороговевшую поверхность. Ороговевшая поверхность может представлять собой волосы (например, брови, ресницы и т. д.), кожу, губы или ногти (например, ногти на пальцах ног, ногти на пальцах рук, надногтевые пластинки и т. д.). В некоторых вариантах реализации композиции наносят на губы.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

На фиг. 1 показано измеренное изменение цвета (" ΔE ") после восьми (8) часов нагревания безводных эмульсий и эмульсий типа глицерин-в-масле с различными пигментными компонентами.

Фиг. 2-4 представляют собой графики рассеяния измеренного изменения в оттенке цвета, измеренного в течение 8 часов для составов 1, 2 и 3 соответственно. Сплошная линия с черными кружками представляет собой данные, измеренные когда каждый состав составлен с необработанным анатазным TiO_2 . Сплошная линия с белыми кружками представляет собой данные, измеренные когда каждый состав составлен с ИТТ-обработанным анатазным TiO_2 . Пунктирная линия с незакрашенными кружками демонстрирует состав, составленный с ИТТ-обработанным рутильным TiO_2 .

На фиг. 5 сравниваются значения измеренного изменения цвета (ΔE) через восемь часов нагревания для составов 1-3 с различными составами размола. Черный столбец представляет состав с необработанным анатазным TiO_2 , белый столбец представляет состав с ИТТ-обработанным анатазным TiO_2 , а столбец, закрашенный параллельными диагональными линиями, представляет состав с ИТТ-обработанным рутильным TiO_2 . Пунктирная горизонтальная линия иллюстрирует $\Delta E = 2,3$, примерный предел для минимального заметного для человеческого глаза изменения цвета.

На фиг. 6 показано измеренное изменение цвета (ΔE) для состава 4 через восемь (8) часов нагревания при использовании TiO_2 в виде необработанного анатаза, необработанного рутила, ИТТ-обработанного анатаза и ИТТ-обработанного рутила.

На фиг. 7 показано измеренное изменение цвета (ΔE) для состава 5 через восемь (8) часов нагревания при использовании TiO_2 в виде необработанного анатаза, необработанного рутила, ИТТ-обработанного анатаза и ИТТ-обработанного рутила.

На фиг. 8А проиллюстрированы значения изменения цвета для различных эмульсионных композиций, составленных с TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" и без него. На фиг. 8В сравниваются значения изменения цвета для каждой эмульсии через восемь часов нагревания при 90°C . "Пунктирная" горизонтальная линия представляет приближение ΔE для заметного изменения в цвете.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В данном документе раскрыты подробные варианты осуществления настоящего изобретения; однако следует понимать, что раскрытые варианты осуществления являются всего лишь иллюстративными для настоящего изобретения, которое может быть воплощено в различных формах. Кроме того, каждый из примеров, приведенных в отношении различных вариантов осуществления изобретения, предназначен для иллюстрации, а не для ограничения.

Предполагается, что все термины в данном документе используются в их обычном значении в данной области техники, если не указано иное. Все значения концентрации выражены в процентах по весу указанного компонента относительно всего веса композиции для местного применения, если не указано иное.

Используемые в данном документе формы единственного числа включают также множественное число. Формы единственного числа, используемые в данном документе вместе со словом "содержащий", также включают множественное число. Используемый в данном документе термин "другой" означает по меньшей мере второй или больше.

При использовании в настоящем документе выражение "преимущественно состоящий из" относительно содержания рутила в TiO_2 означает, что TiO_2 преимущественно состоит из рутильного TiO_2 . Например, композиции с TiO_2 , преимущественно состоящим из рутильного TiO_2 , будут означать, что TiO_2 , находящийся в композиции, представляет собой на более чем 60%, более чем 70%, более чем 80% или более чем 90% рутильный TiO_2 по весу от всего TiO_2 , находящегося в композиции (т. е.

компонента на основе TiO_2). В одном варианте осуществления TiO_2 , находящийся в композиции, составляет более 80% по весу компонента на основе TiO_2 . В дополнительном варианте осуществления TiO_2 , находящийся в композиции, составляет более 90% (например, более 95%, более 99% и т. д.) по весу компонента на основе TiO_2 .

Все диапазоны числовых значений, используемые в данном документе, включают конечные точки и все возможные значения, раскрытые между раскрытыми значениями. Точные значения всех полуцелых числовых значений также рассматриваются как конкретно раскрытые и как пределы для всех подмножеств раскрытого диапазона. Например, диапазон от 0,1% до 3% конкретно раскрывает процентное значение 0,1%, 1%, 1,5%, 2,0%, 2,5% и 3%. Кроме того, диапазон от 0,1 до 3% включает поднаборы исходного диапазона, включая от 0,5% до 2,5%, от 1% до 3%, от 0,1% до 2,5% и т. д. Следует понимать, что сумма всех весовых % отдельных компонентов не будет превышать 100%.

Подразумевается, что используемый в данном документе термин "масло" включает силиконовые масла, если не указано иное. Подразумевается, что термин "масло" охватывает летучие и/или нелетучие масла. Термины "внутренняя" и "дисперсная" фаза являются синонимами, как и термины "внешняя" и "непрерывная" фаза. Термины "глицерин" и "глицерол" являются синонимами и используются взаимозаменяемо. Следует понимать, что масляные фазы композиций могут содержать одно или несколько силиконовых масел в качестве основного или отличного от основного компонента масляной фазы. Также следует понимать, что водные фазы композиций могут содержать один или несколько полиолов (например, глицерин и т. д.) в качестве неосновного компонента, и полиольные (например, глицерин и т. д.) фазы композиций могут содержать воду в качестве неосновного компонента.

Композиции по настоящему изобретению применяют для нанесения на систему наружного покрова человека, включая кожу, губы, ногти, волосы и другие ороговевшие поверхности. Используемый в данном документе термин "ороговевшая поверхность" означает кератинсодержащие части системы наружного покрова человека, которая включает без ограничения кожу, губы, волосы (в том числе брови и ресницы) и ногти (например, ногти на пальцах ног, ногти на пальцах рук, надногтевые пластинки и т. д.) млекопитающих, предпочтительно людей. "Кератиновое волокно" включает волосяной покров волосистой части головы, ресницы, брови, волосяной покров на лице и волосяной покров туловища, такой как волосы на руках, ногах и т. д.

Пигментированная композиция может содержать:

- (a) диоксид титана, состоящий из или преимущественно состоящий из диоксида титана рутильной фазы; и
- (b) органические пигменты, необязательно с обработанной поверхностью (например, изопропилтриизостеарилтитанатом, ИТТ/диметиконом и т. д.).

В некоторых вариантах реализации композиция является водной или содержит водную фазу.

Органические пигменты могут включать без ограничения по меньшей мере одно из сажи, кармина, фталоцианинового синего и зеленого пигмента, диарилидового желтого и оранжевого пигментов, а также красного и желтого азопигментов, таких как толуидиновый красный, лито красный, нафтоловый красный и коричневый пигменты и их комбинации. Органический пигмент может находиться в солевой форме, например, соль органического пигмента с Al^+ , Ba^+ , Ca^+ и т. д.

Композиции могут содержать, например, один или несколько красителей, тонеров или лаков. Лаки обычно относятся к красящему средству, полученному из растворимого в воде органического красителя (например, D&C или FD&C и т. д.), который был осажден на нерастворимый реакционноспособный или адсорбирующий субстрат или разбавитель. В некоторых вариантах осуществления органические пигменты могут быть основаны на азокрасителе или содержать один или несколько азофрагментов. Обычно азопигменты являются органическими соединениями, содержащими связь $-N=N-$. Термин "D&C" означает красящие средства для лекарственных и косметических средств, которые одобрены FDA для применения в лекарственных и косметических средствах. Термин "FD&C" означает красящие средства для пищевых продуктов, лекарственных и косметических средств, которые одобрены FDA для применения в пищевых продуктах, лекарственных и косметических средствах. Сертифицированные красящие средства согласно D&C и FD&C перечислены в 21 C.F.R. § 74.101 и далее и включают красители FD&C синий 1, синий 2, зеленый 3, оранжевый B, цитрусовый красный 2, красный 3, красный 4, красный 40, желтый 5, желтый 6, синий 1, синий 2; оранжевый B, цитрусовый красный 2 и красители D&C синий 4, синий 9, зеленый 5, зеленый 6, зеленый 8, оранжевый 4, оранжевый 5, оранжевый 10, оранжевый 11, красный 6, красный 7, красный 17, красный 21, красный 22, красный 27, красный 28, красный 30, красный 31, красный 33, красный 34, красный 36, красный 39, фиолетовый 2, желтый 7, желтый 8, желтый 10,

желтый 11, синий 4, синий 6, зеленый 5, зеленый 6, зеленый 8, оранжевый 4, оранжевый 5, оранжевый 10, оранжевый 11 и т. д. Например, пигментированная композиция может содержать D&C красный 19 (например, CI 45170, CI 73360 или CI 45430); D&C красный 9 (CI 15585); D&C красный 21 (CI 45380); D&C оранжевый 4 (CI 15510); D&C оранжевый 5 (CI 45370); D&C красный 27 (CI 45410); D&C красный 13 (CI 15630); D&C красный 7 (CI 15850:1); D&C красный 6 (CI 15850:2); D&C желтый 5 (CI 19140); D&C красный 36 (CI 12085); D&C оранжевый 10 (CI 45475); D&C желтый 19 (CI 15985); FD&C красный 40 (CI 16035); FD&C синий 1 (CI 42090); FD&C желтый 5 (CI 19140) или любые их комбинации. В определенных вариантах реализации композиция может содержать один или несколько органических азопигментов. Например, пигментированная композиция может содержать красный 7, и/или красный 6, и/или красный 27, и/или синий 1, и/или желтый 5, и/или красный 33. Композиции могут содержать красный 7. В определенных вариантах осуществления композиция может содержать красный 7 и красный 6. В определенных вариантах осуществления композиции могут содержать красный 7 и синий 1. В различных вариантах реализации композиция может содержать красный 7, красный 27 и синий 1.

Подложки, подходящие для формирования лаков, включают без ограничения слюду, оксихлорид висмута, серицит, оксид алюминия, алюминий, медь, бронзу, серебро, кальций, цирконий, барий и стронций, титансодержащую слюду, коллоидальный диоксид кремния, сферический диоксид кремния, полиметилметакрилат (PMMA), микронизированный TEFLON, нитрид бора, сополимеры акрилата, силикат алюминия, алюминий крахмал октенилсукцинат, бентонит, силикат кальция, целлюлозу, мел, кукурузный крахмал, диатомовую землю, фуллерову землю, глицерилкрахмал, гекторит, гидроокись кремния, каолин, алюмосиликат магния, трисиликат магния, мальтодекстрин, монтмориллонит, микрокристаллическую целлюлозу, рисовый крахмал, диоксид кремния, тальк, слюду, диоксид титана, лаурат цинка, мирилат цинка, резинат цинка, оксид алюминия, аттапульгит, карбонат кальция, силикат кальция, декстран, нейлон, силилат диоксида кремния, порошок шелка, серицит, соевую муку, оксид олова, гидроксид титана, тримагния фосфат, порошок из скорлупы грецких орехов и их смеси.

Подходящие лаки включают без ограничения лаки из красных красителей из семейств моноазокрасителей, диазокрасителей, флуорановых, ксантеновых или индигоидных красителей, такие как красный 4, 6, 7, 17, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36 и красный 40; лаки из желтого пиразола, моноазокрасителей, флуорановых, ксантеновых,

хинолиновых красителей или их солей, таких как желтый 5, 6, 7, 8, 10 и 11; лаки из фиолетовых красителей, включая красители из антрахинонового семейства, такие как фиолетовый 2, а также лаки из оранжевых красителей, включая оранжевый 4, 5, 10, 11, и т. д.

Органические пигменты могут быть обработаны по поверхности. В определенных вариантах осуществления органические пигменты обработаны по поверхности. В определенных вариантах осуществления более 1% поверхности органического пигмента является обработанной по поверхности. Например, органический пигмент может характеризоваться обработкой от 1% до 50% (например, от 1% до 20%, от 1% до 10% и т. д.) своей поверхности.

Обнаружили, что объединение этих органических пигментов с компонентом-пигментным размолом на основе TiO_2 , который преимущественно состоит из рутильного TiO_2 , задерживает изменение цвета, обычно связанное с органическими красителями. Таким образом, композиции содержат компонент-пигментный размол на основе TiO_2 (т. е. весь TiO_2 , присутствующий в композиции), который составляет более 50%, более 60%, более 70%, более 80%, более 90% или более 95% рутильного TiO_2 по весу компонента на основе TiO_2 . В некоторых вариантах осуществления компонент на основе TiO_2 состоит из рутильного TiO_2 . В некоторых вариантах осуществления TiO_2 может присутствовать в количестве более 0,01% по весу композиции (например, от 0,1% до 10% по весу композиции, от 0,05% до 10% по весу композиции и т. д.). В некоторых вариантах осуществления TiO_2 в пигментном размолу характеризуется размером частиц более 200 нм. При использовании в настоящем документе измерения размера частиц можно выполнять при помощи динамического рассеяния света.

Отношение рутильного TiO_2 и органического пигмента можно изменять для повышения стойкости цвета в композициях в зависимости от точного состава смеси и весового процента пигментного компонента (например, органических пигментов, пигментного TiO_2 и неорганических пигментов). В некоторых вариантах осуществления весовое отношение органических пигментов (например, красного 7, красного 6, красного 27, красного 33, синего 1, желтого 5, красного 7 лака, красного 6 лака, красного 27 лака, синего 1 лака, желтого 5 лака и т. д.) к пигментному рутильному TiO_2 составляет от 20:1 до 1:20 по весу. В определенных вариантах осуществления весовое отношение органических пигментов к рутильному TiO_2 может составлять от 20:1 до 1:1 по весу.

(например, от 20:1 до 10:1, от 10:1 до 1:1, от 8:1 до 2:1, от 9:1 до 1:1, от 8:1 до 1:1, от 7:1 до 1:1, от 6:1 до 1:1, от 5:1 до 1:1, от 4:1 до 1:1, от 3:1 до 1:1, от 2:1 до 1:1 и т. д.). В других вариантах осуществления весовое отношение органических пигментов к рутильному TiO_2 может составлять от 1:1 до 1:20 по весу (например, от 1:1 до 1:10, от 1:10 до 1:20, от 1:5 до 1:15, от 1:8 до 1:2, от 1:9 до 1:1, от 1:8 до 1:1, от 1:7 до 1:1, от 1:6 до 1:1, от 1:5 до 1:1, от 1:4 до 1:1, от 1:3 до 1:1, от 1:2 до 1:1 и т. д.).

Непигментный TiO_2 , такой как TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", также может быть включен в композицию. Обычно пигментную марку TiO_2 включают для оптимизации рассеяния видимого света, и необходимо, чтобы размер большинства частиц составлял примерно половину длины волны света, который необходимо рассеивать. Для видимой части спектра света большинство марок пигментного TiO_2 характеризуется размером частиц более 200 нм (например, от 200 нм до 400 нм и т. д.). Непигментные марки TiO_2 , такие как TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", являются прозрачными для видимого света, поскольку они не рассеивают свет в видимой части спектра. Также обнаружили, что определенные марки непигментного TiO_2 (например, анатаз, рутил и т. д.) можно применять для дополнительного сохранения стойкости цвета в пигментированных композициях. Например, TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" способен дополнительно сохранять стойкость цвета композиций, содержащих органические пигменты, с наибольшим изменением оттенка цвета. В большинстве вариантов осуществления TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" характеризуется размером частиц менее 200 нм (например, как измерено при помощи динамического рассеяния света и т. д.). В некоторых вариантах осуществления TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" представлен рутильным TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", анатазным TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" или их комбинациями. Подходящий TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" доступен от КОВО Products (Нью-Джерси, США), например, продукты ТТВ7. Пигментированные композиции могут содержать от 0,1% до 20% (например, от 0,1% до 10% и т. д.) TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" по весу композиции. В конкретных вариантах осуществления композиция может содержать от 1 до 10% TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления весовое отношение пигментного TiO_2 к TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" составляет от 10:1 до 1:10 (например, от 10:1 до 1:1, от 5:1 до 1:1,

от 2:1 до 1:1, от 1:10 до 1:1, от 1:5 до 1:1, от 1:2 до 1:1). В некоторых вариантах осуществления композиция может характеризоваться сниженным изменением цвета после 8 часов нагревания от 80°C до 100°C относительно в остальном идентичной композиции, не содержащей TiO_2 квалификации "для ослабления излучения". Например, композиции могут содержать такое количество TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", что композиция может характеризоваться ΔE менее 5 после восьми часов нагревания при более чем 80°C (например, от 80°C до 100°C и т. д.).

Композиции могут содержать дополнительные пигменты или материалы в виде частиц для поглощения или рассеивания ультрафиолетового света, такие как частицы оксида цинка, или для других эстетических характеристик, таких как перламутровый эффект (например, слюда, оксихлорид висмута и т. д.). Иллюстративные неорганические пигменты включают без ограничения неорганические оксиды и гидроксиды, такие как оксид магния, гидроксид магния, оксид кальция, гидроксиды кальция, оксид алюминия, гидроксид алюминия, оксиды железа ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$, $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$, Fe_3O_4 , FeO) и гидроксиды железа, в том числе красный оксид железа, желтый оксид железа и черный оксид железа, низшие оксиды титана, оксиды циркония, оксиды хрома, гидроксиды хрома, оксиды марганца, гидроксиды марганца, оксиды кобальта, гидроксиды кобальта, оксиды церия, гидроксиды церия, оксиды никеля, гидроксиды никеля, оксиды цинка и гидроксиды цинка, а также сложные оксиды и сложные гидроксиды, такие как титанат железа, титанат кобальта и алюминат кобальта, и им подобные. Предпочтительно частицы неорганических оксидов могут быть выбраны из частиц диоксида кремния, оксида алюминия, оксида цинка и оксида железа и их смесей. В одном варианте осуществления неорганические пигменты характеризуются размером частиц от 5 нм до 500 микрон, или от 5 нм до 250 микрон, или от 10 нм до 100 микрон. Согласно некоторым вариантам осуществления размер частиц (медианный) будет составлять менее приблизительно 5 микрон или менее 1 микрона. В некоторых вариантах осуществления композиция содержит менее 5% неорганических пигментов (отличных от TiO_2) по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления композиция содержит менее 1% неорганических пигментов (отличных от TiO_2) по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления композиция содержит менее 0,5% неорганических пигментов (отличных от TiO_2) по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления композиция содержит менее 5% оксида железа по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления композиция содержит менее 1%

оксида железа по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления композиция содержит менее 0,5% оксида железа по весу композиции.

Общее содержание пигментов в композициях (например, органических пигментов, TiO_2 (например, пигментного рутильного TiO_2 , неорганических пигментов и т. д.) обычно составляет менее 30% по весу композиции (например, менее 20% по весу композиции, менее 15% по весу композиции, менее 12% по весу композиции и т. д.). В некоторых вариантах осуществления общее содержание пигментов составляет от 5% до 15% по весу композиции. В некоторых вариантах осуществления содержание органического пигмента составляет от 1% до 10% по весу композиции.

Пигментированная композиция обычно содержит смесь отдельных пигментов для получения определенных оттенков цвета в композиции. Этот пигментный компонент может иметь сниженную чувствительность к изменению цвета. Например, в некоторых вариантах осуществления композиция не имеет величины цветовой характеристики (L^*, a^*, b^*) с включенным отражающим компонентом ("SCI") ($L^*=40\pm 10$, $a^*=54\pm 20$, $b^*=18\pm 20$). Специалисты в данной области могут измерить значения $L^*a^*b^*$, например, путем процедуры измерения, подробно описанной в примере 1. В некоторых вариантах осуществления композиция характеризуется изменением цвета менее 10 (например, менее 3, менее 2,5 и т. д.) после восьми часов нагревания при более чем 80°C (например, от 80°C до 100°C , от 85°C до 95°C и т. д.). Разность между точками цветового пространства можно рассчитать (или аппроксимировать) с использованием стандартной евклидовой геометрии цветового пространства. Например, цветовой контраст можно рассчитать при помощи уравнения (1):

$$\Delta E_{ab}^* = \sqrt{(L_2^* - L_1^*)^2 + (a_2^* - a_1^*)^2 + (b_2^* - b_1^*)^2} \quad \text{I)}$$

Пигменты и, в частности, органические пигменты могут быть обработаны по поверхности. В некоторых вариантах осуществления TiO_2 обработан по поверхности. В некоторых вариантах осуществления как TiO_2 , так и органические пигменты независимо обработаны по поверхности. В определенных вариантах реализации TiO_2 (например, TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", рутильный TiO_2 и т. д.) и органический пигмент (например, красный 7, красный 6, красный 27, красный 33, синий 1, желтый 5, красный 7 лак, красный 6 лак, красный 27 лак, синий 1 лак, желтый 5 лак и т. д.) независимо обработаны по поверхности. В различных вариантах осуществления TiO_2 ,

органический пигмент и неорганический пигмент независимо обработаны по поверхности. В определенных вариантах реализации TiO_2 (например, TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", рутильный TiO_2 и т. д.) и органический пигмент (например, красный 7, красный 6, красный 27, красный 33, синий 1, желтый 5, красный 7 лак, красный 6 лак, красный 27 лак, синий 1 лак, желтый 5 лак и т. д.) характеризуются одинаковой обработкой поверхности. В различных вариантах осуществления TiO_2 , органический пигмент и неорганический пигмент независимо обработаны по поверхности. В некоторых вариантах осуществления каждый из TiO_2 , органического пигмента и неорганического пигмента характеризуется одинаковой обработкой поверхности.

Обработка поверхности может представлять собой любую такую обработку, которая изменяет поверхность модифицирующего средства и/или первого красящего средства. Например, обработка поверхности может делать пигменты более гидрофобными или более диспергируемыми в среде-носителе или может повышать адгезию пигментов к модифицирующему средству. Поверхность пигментов может быть, например, ковалентно или ионно связана с органической молекулой или молекулой на основе силикона, или они могут быть адсорбированы на них, или физическим способом на пигменты может быть нанесен слой материала. Соединение для обработки поверхностей может быть присоединено к пигменту посредством любого подходящего связующего средства, линкерной группы или функциональной группы (например, силана, сложного эфира, простого эфира и т. д.). Соединение может содержать гидрофобную часть, которая может быть выбрана, например, из алкила, арила, аллила, винила, алкил-арила, арил-алкила, кремнийорганического материала, дикремнийорганического материала, диметиконов, метиконов, полиуретанов, силикон-полиуретанов и их фтор- или перфтор-производных. Другие гидрофобные модификаторы включают лауроиллизин, изопропилтитана триизостеарат (ИТТ), сшитые полимеры ИТТ и диметикона (ИТТ/диметикон), ИТТ и аминокислоты, сшитый полимер ИТТ/триэтоксикаприлилсилана, воски (например, карнаубский), жирные кислоты (например, стеараты и т. д.), сшитый полимер HDI/триметилгексилактона, PEG-8 метиловый эфир-триэтоксисилан, экстракт алоэ, сложный эфир жожоба, лецитин, фосфат перфторспирта и миристал магния (ММ), и это лишь некоторые из них. В некоторых вариантах осуществления органические пигменты и/или TiO_2 (например, пигментный TiO_2 , TiO_2 квалификации "для ослабления излучения",

пигментный TiO_2 и TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" и т. д.) обработаны по поверхности. В конкретных вариантах осуществления органические пигменты являются ИТТ-обработанными. В определенных вариантах осуществления TiO_2 является обработанным с помощью ИТТ/диметикона. В различных вариантах осуществления органические пигменты и TiO_2 являются обработанными с помощью ИТТ/диметикона. В конкретных вариантах осуществления органические пигменты являются обработанным с помощью ИТТ/диметикона. В определенных вариантах осуществления TiO_2 является обработанным с помощью ИТТ/диметикона. В различных вариантах осуществления органические пигменты и TiO_2 являются ИТТ-обработанными. Конкретные органические пигменты с обработанной поверхностью, которые можно применять, включают (названия по INCI):

синий	1	лак,	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,						
красный	6	лак,	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,						
красный	7	лак,	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,						
красный	30	лак,	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,						
желтый	5	лак,	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,						
желтый	6	лак,	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,						

а также их комбинации. Конкретный TiO_2 с обработанной поверхностью, который можно применять, включает (названия по INCI):

диоксид титана (например, TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", рутильный TiO_2 и т. д.),	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,				
диоксид титана (например, TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", рутильный TiO_2 и т. д.),	(и)	изопропилтитана	триизостеарат,	(и)
оксид алюминия, (и)				
триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,				

диоксид титана (например, TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", рутильный TiO_2 и т. д.), (и) циклопентасилоксан, (и) PEG/PPG-18/18 диметикон, (и) изопропилтитана триизостеарат, (и) триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон, (и) дистеардимониум гекторит, (и) токоферолацетат,

а также их комбинации. Конкретные неорганические пигменты с обработанной поверхностью, которые можно применять, включают (названия по INCI):

оксиды железа (CI 77491), (и) изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,

оксиды железа (CI 77492), (и) изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,

оксиды железа (CI 77499), (и) изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,

хромовая зелень, (и) изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,

ферроцианид трехвалентного железа и аммония, (и) изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон,

оксиды железа (CI 77491), (и) циклопентасилоксан, (и) PEG/PPG-18/18 диметикон, (и)

изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон, (и) дистеардимониум гекторит,

(и) токоферолацетат,

оксиды железа (CI 77492), (и) циклопентасилоксан, (и) PEG/PPG-18/18 диметикон, (и)

изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон, (и) дистеардимониум гекторит,

(и) токоферолацетат,

оксиды железа (CI 77499), (и) циклопентасилоксан, (и) PEG/PPG-18/18 диметикон, (и)

изопропилтитана триизостеарат, (и)

триэтоксисилилэтилполидиметилсилоксиэтилдиметикон, (и) дистеардимониум гекторит,

(и) токоферолацетат,

а также их комбинации. Компоненты с обработанной поверхностью доступны от КОВО Products (Нью-Джерси, США), например, указанные как продукты ТТВ или ИТТ.

Обработка поверхности может предусматривать в некоторых вариантах осуществления материал, выбранный из лаурата алюминия, стеарата алюминия,

аминокислоты, хитина, коллагена, фторсодержащего соединения, лецитина, металлического мыла, натурального воска, полиакрилата, полиэтилена, силикона, силана, титанатного сложного эфира, уретана, диметикона, перфторполиметилизопропилового эфира, сополимера стирола и акрилатов, миристата магния, лауроиллизина и их комбинации. В других вариантах осуществления обработка поверхности предусматривает материал, выбранный из метикона, триэтоксикаприлилсилана, триметоксикаприлилсилана, сополиола диметикона и их комбинации.

Композиции могут находиться в виде эмульсии. Обычно эмульсии могут содержать воду и/или глицерин. Эмульсии могут представлять собой эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, силикон-в-воде, вода-в-силиконе, полиол-в-масле, масло-в-полиоле, глицерин-в-масле, масло-в-глицерине, силикон-в-глицерине, глицерин-в-силиконе, силикон-в-полиоле или полиол-в-силиконе. В предпочтительных вариантах осуществления эмульсия представляет собой эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, силикон-в-воде или вода-в-силиконе. Эмульсии могут содержать безводную внешнюю фазу (например, масляную фазу, силиконовую фазу и т. д.). В некоторых вариантах осуществления эмульсии могут содержать водную, полиольную или глицериновую дисперсную фазу. В некоторых вариантах осуществления композиция может содержать 1-40% (например, от 1% до 10%, от 20% до 30%, от 30% до 40% и т. д.) дисперсной фазы (например, глицерин и т. д.)

В некоторых вариантах осуществления внешняя (непрерывная) фаза представляет собой масляную фазу со смягчающим средством. Например, непрерывная масляная фаза может содержать любые подходящие для эмульсий масла, включая без ограничения растительные масла; сложные эфиры жирных кислот; жирные спирты; изопарафины, такие как изододекан и изоэйкозан; углеводородные масла, такие как минеральное масло, петролатум и полиизобутен; полиолефины и их гидрированные аналоги (например, гидрированный полиизобутен); натуральные или синтетические воски; силиконовые масла, такие как диметиконы, циклические силиконы и полисилоксаны, и подобные. В определенных вариантах реализации композиция содержит во внешней фазе-носителе от 20% до 50% смягчающего средства (например, силикон, такой как дифенилдиметикон, сложноэфирное масло, такое как этилгексилпальмитат и т. д.) по весу композиции.

Подходящие сложноэфирные масла включают сложные эфиры жирных кислот. Конкретное упоминание можно сделать на такие сложные эфиры, обычно применяемые в

качестве смягчающих средств в косметических составах. Такие сложные эфиры будут обычно представлять собой продукт этерификации кислоты в виде $R_4(\text{COOH})_{1-2}$ со спиртом в виде $R_3(\text{OH})_{1-3}$, где каждый из R_4 и R_3 независимо представляет собой неразветвленную, разветвленную или циклическую углеводородную группу, необязательно содержащую ненасыщенные связи (например, 1-6, или 1-3, или 1) и содержащую от 1 до 30 (например, 6-30, или 8-30, или 12-30, или 16-30) атомов углерода, необязательно замещенных одной или несколькими функциональными группами, в том числе гидроксильной, окса-, оксо- и им подобными группами. Предпочтительно по меньшей мере один из R_4 и R_3 содержит по меньшей мере 8, или по меньшей мере 10, или по меньшей мере 12, или по меньшей мере 16, или по меньшей мере 18 атомов углерода, таким образом, сложный эфир содержит по меньшей мере одну цепь жирной кислоты. Определенные выше сложные эфиры будут включать без ограничения сложные эфиры одноосновных кислот и одноатомных спиртов, одноосновных кислот и диолов и триолов, двухосновных кислот и одноатомных спиртов и трехосновных кислот и одноатомных спиртов.

Подходящие сложные эфиры жирных кислот включают без ограничения бутилацетат, бутилизоостеарат, бутилолеат, бутилоктилолеат, цетилпальмитат, цетилоктаноат, цетиллаурат, цетиллактат, цетилизононаноат, цетилстеарат, диизоостеарилфумарат, диизоостеарилмалат, неопентилгликольдиоктаноат, дибутилсебацат, ди- C_{12-13} алкилмалат, дицетеарил димер дилинолеат, дицетиладипат, диизоцетиладипат, диизонониладипат, диизопропилдимерат, триизоостеарилтрилинолеат, октодецилстеароилстеарат, гексиллаурат, гексадецилизостеарат, гексадециллаурат, гексилдецилоктаноат, гексилдецилолеат, гексилдецилпальмитат, гексилдецилстеарат, изононилизононаноат, изостеарилизононат, изогексилнеопентаноат, изогексадецилстеарат, изопропилизостеарат, н-пропилмиристат, изопропилмиристат, н-пропилпальмитат, изопропилпальмитат, гексакозанилпальмитат, лауриллактат, октакозанилпальмитат, пропиленгликольмонолаурат, триаконтанилпальмитат, дотриаконтанилпальмитат, тетратриаконтанилпальмитат, этилгексилпальмитат, гексакозанилстеарат, октакозанилстеарат, триаконтанилстеарат, дотриаконтанилстеарат, стеариллактат, стеарилоктаноат, стеарилгептаноат, стеарилстеарат, тетратриаконтанилстеарат, триарахидин, трибутилцитрат, триизоостеарилцитрат, три- C_{12-13} -алкилцитрат, трикаприлин, трикаприлцитрат, тридецилбегенат, триоктилдodeцилцитрат, тридецилкокоат, тридецилизононаноат,

глицерилмонорицинолеат, 2-октилдецилпальмитат, 2-октилдодецилмиристат или лактат, ди(2-этилгексил)сукцинат, токоферилацетат и им подобные.

Другие подходящие сложные эфиры включают эфиры, в которых R, предусматривает полигликоль вида $\text{H}-(\text{O}-\text{CHR}^*-\text{CHR}^*)_n-$, где R* независимо выбран из водорода или C₁₋₁₂ алкила с прямой цепью, в том числе метила и этила, примером которого является полиэтиленгликольмонолаурат.

Масло также может предусматривать летучее или нелетучее силиконовое масло. Подходящие силиконовые масла включают неразветвленные или циклические силиконы, такие как полиалкил- или полиарилсилоксаны, необязательно содержащие алкильные или алкоксигруппы, которые содержат от 1 до 10 атомов углерода. Иллюстративные силиконовые масла включают, например, каприлилметикон, циклометикон, циклопентасилоксан декаметилциклопентасилоксан, декаметилтетрасилоксан, дифенилдиметикон, додекаметилциклогексасилоксан, додекаметилпентасилоксан, гептаметилгексилтрисилоксан, гептаметилоктилтрисилоксан, гексаметилдисилоксан, метикон, метил-фенилполисилоксан, октаметилциклотетрасилоксан, октаметилтрисилоксан, перфторнонилдиметикон, полидиметилсилоксаны и их комбинации. Силиконовое масло будет иметь вязкость, как правило, но не обязательно, составляющую от 5 до 3000 сантистокс (сСт), предпочтительно от 50 до 1000 сСт, измеренную при 25°C.

В одном варианте осуществления силиконовое масло содержит фенильные группы, как и в случае силиконового масла, такого как метилфенилполисилоксан (название по INCI – дифенилдиметикон), коммерчески доступный от Shin Etsu Chemical Co под названием, включающим F-5W, KF-54 и KF-56. Дифенилдиметиконы характеризуются надлежащей органической совместимостью и могут придавать продукту пленкообразующие характеристики. Кроме того, присутствие фенильных групп повышает показатель преломления силиконового масла и, таким образом, при необходимости может способствовать сильному блеску продукта. В одном варианте осуществления силиконовое масло будет иметь показатель преломления по меньшей мере 1,3, предпочтительно по меньшей мере 1,4, более предпочтительно по меньшей мере 1,45 и еще более предпочтительно по меньшей мере 1,5 при измерении при 25°C. Другое подходящее функционализированное фенилом силиконовое масло имеет название по INCI фенилтриметикон и продается под торговым названием DC 556 от Dow Corning. DC 556

имеет показатель преломления 1,46. В одном варианте осуществления силиконовое масло представляет собой фторированный силикон, как например, перфторированный силикон (т. е. фторсиликоны). Фторсиликоны преимущественно являются как гидрофобными, так и олеофобными, и за счет этого наделяют продукт требуемыми качествами скольжения и тактильными характеристиками. Фторсиликоны также придают свойства, способствующие длительной стойкости продукта для губ. При необходимости фторсиликоны можно подвергнуть загущению с использованием бегенилбегената. Один подходящий фторсиликон представляет собой текучую среду на основе фторированного органофункционального силикона, имеющего название согласно INCI перфторнонилдиметикон. Перфторнонилдиметикон доступен на рынке от компании Pheonix Chemical под торговым названием PECOSIL®. Композиции могут содержать от 5% до 75% смягчающего средства (например, силиконового масла, сложноэфирного масла и т. д.) по весу композиции (например, от 10% до 60% по весу композиции, от 20% до 50% по весу композиции, от 25% до 45% по весу композиции и т. д.).

Композиции могут также содержать углеводородные масла. Иллюстративные углеводородные масла представляют собой парафиновые углеводороды с прямой или разветвленной цепью, содержащие от 5 до 80 атомов углерода, как правило, от 8 до 40 атомов углерода и более типично от 10 до 16 атомов углерода, включая без ограничения пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан, ундекан, додекан, тетрадекан, тридекан и им подобные. Некоторые применимые углеводородные масла представляют собой алифатические углеводороды высокой степени разветвления, включая C₈₋₉ изопарафины, C₉₋₁₁ изопарафины, C₁₂ изопарафин, C₂₀₋₄₀ изопарафины и им подобные. Особенно следует упомянуть изопарафины, имеющие названия согласно INCI, такие как изогексадекан, изоэйкозан и изододекан (IDD).

В качестве углеводородных масел подходящими также являются поли- α -олефины, содержащие, как правило, более 20 атомов углерода, включая (необязательно гидрированные) C₂₄₋₂₈ олефины, C₃₀₋₄₅ олефины, полиизобутен, гидрогенизированный полиизобутен, гидрогенизированный полидецен, полибутен, гидрогенизированный полициклопентан, минеральное масло, пентагидросквален, сквален, сквалан и им подобные. Углеводородное масло также может предусматривать высшие жирные спирты, такие как олеиловый спирт, октилододеканол и им подобные.

Другие подходящие масла включают без ограничения касторовое масло, C_{10-18} триглицериды, каприловые/каприновые/триглицериды, кокосовое масло, кукурузное масло, хлопковое масло, льняное масло, норковый жир, оливковое масло, пальмовое масло, масло из ореха бассия, рапсовое масло, соевое масло, подсолнечное масло, масло грецкого ореха, масло авокадо, масло камелии, масло макадамии, жир черепахи, норковый жир, соевое масло, масло из виноградных косточек, кунжутное масло, маисовое масло, рапсовое масло, подсолнечное масло, хлопковое масло, масло жожоба, арахисовое масло, оливковое масло и их комбинации.

Любое из вышеуказанных сложноэфирных масел, силиконовых масел и углеводородных масел рассматривается пригодным в композициях, описанных в данном документе. Следовательно, в одном варианте осуществления композиции содержат по меньшей мере одно масло, выбранное из сложноэфирных масел, силиконовых масел и углеводородных масел, описанных выше. В другом варианте осуществления композиции содержат два или более масел, выбранных из сложноэфирных масел, силиконовых масел и углеводородных масел, описанных выше. В еще одном варианте осуществления композиции будут содержать по меньшей мере одно сложноэфирное, по меньшей мере одно силиконовое масло и по меньшей мере одно углеводородное масло из списка выше. Поскольку сложноэфирные масла, описанные в данном документе, выполняют функцию смягчающих средств, может быть предпочтительным, чтобы композиции содержали по меньшей мере одно сложноэфирное масло, и они могут необязательно содержать по меньшей мере одно дополнительное масло, выбранное из углеводородных масел, силиконовых масел и их комбинаций.

Хотя и не обязательно, композиции обычно содержат водную фазу. В большинстве вариантов осуществления водная фаза представляет собой дисперсную фазу эмульсий (например, вода-в-масле, глицерин-в-масле и т. д.). Поскольку гидролиз органических пигментов может вызывать изменение цвета, эти композиции больше всего подвержены повышению стойкости цвета, обеспечиваемому композициями по настоящему изобретению. В некоторых вариантах осуществления растворители водной фазы присутствуют в количестве от 1% до 50% (например, от 1% до 20%, от 5 до 15%, от 1 до 10% и т. д.) по весу композиции. В других вариантах осуществления композиции являются безводными.

Также необязательно можно добавлять воски и/или наполнители (в частности, в тех вариантах осуществления, где композиция представляет собой сохраняющее форму твердое вещество при комнатной температуре) в количестве, находящемся в диапазоне от 1% до 20% включительно по весу композиции или в диапазоне от 1% до 10% включительно по весу композиции. Примеры наполнителей могут включать без ограничения диоксид кремния, РММА, нейлон, оксид алюминия, сульфат бария или любой другой наполнитель, применяемый в таких композициях. Примеры восков могут включать без ограничения линейный полиэтилен, микрокристаллический нефтяной воск, карнаубский воск, лигнитовый воск, воск урикури, воск рисовых отрубей, касторовый воск, строительный воск, стеарон, Асгавакс, воск восковницы, касторовый воск, воск плодов сумаха, озокерит, пчелиный воск, канделильский воск, жидкий парафин, церезиновый воск, масло какао, масло из ореха бассия, воск из эспарто, шеллачный воск, сложные диэфиры или сложные триэфиры этиленгликоля и C_{18} - C_{36} -жирных кислот, цетилпальмитат, твердый жир, твердый парафин, ланолин, ланолиновый спирт, цетиловый спирт, глицерилмоностеарат, воск сахарного тростника, воск жожоба, стеариловый спирт, силиконовые воски и их комбинации.

В некоторых вариантах осуществления масляная фаза может включать один или несколько восков. Воск может придавать эмульсии консистенцию, так что эмульсия имеет физическую форму полутвердого или твердого вещества. Подразумевается, что используемый в данном документе термин "твердый" означает композицию, которая сохраняет форму и является подходящей для формования в сохраняющий форму стержень (например, губную помаду). В некоторых вариантах осуществления воски присутствуют в количестве, достаточном для придания эмульсии формы твердой эмульсии. Например, твердая эмульсия может иметь твердость по меньшей мере 30 г. Композиция, как правило, имеет твердость по меньшей мере 40 г при комнатной температуре. В одном варианте осуществления композиция может иметь значительно большую твердость, от 100 до 300 г. Твердость эмульсии может быть измерена с помощью анализатора текстуры модели QTS-25, оснащенного 4-мм зондом из нержавеющей стали (ТА-24), как описано в патенте США № 8580283, выданном Avon, раскрытие которого включено в данный документ посредством ссылки.

Воски могут быть натуральными, минеральными и/или синтетическими. Природные воски включают воски животного происхождения (например, пчелиный воск,

спермацет, ланолин и шеллачный воск) и воски растительного происхождения (например, карнаубский, канделильский воски, воск восковницы и воск сахарного тростника). Минеральные воски включают без ограничения озокерит, церезин, монтанный воск, парафин, микрокристаллический, нефтяной воски и жидкий парафин. Синтетические воски включают, например, полиэтиленгликоли, такие как PEG-18, PEG-20, PEG-32, PEG-75, PEG-90, PEG-100 и PEG-180, доступные на рынке под торговым названием CARBOWAX® (The Dow Chemical Company). Следует упомянуть воск на основе полиэтиленгликоля CARBOWAX 1000, который имеет молекулярную массу в диапазоне от 950 до 1050 и температуру плавления, равную 38°C, CARBOWAX 1450, который имеет молекулярную массу в диапазоне от 1305 до 1595 и температуру плавления, равную 56°C, CARBOWAX 3350, который имеет молекулярную массу в диапазоне от 3015 до 3685 и температуру плавления, равную 56°C, и CARBOWAX 8000 который имеет молекулярную массу в диапазоне от 7000 до 9000 и температуру плавления, равную 61°C.

Синтетические воски также включают воски, полученные по технологии синтеза Фишера-Тропша (FT), и полиолефиновые воски, такие как гомополимеры этилена, этилен-пропиленовые сополимеры и этилен-гексеновые сополимеры. Иллюстративные воски на основе гомополимера этилена доступны на рынке под торговым названием POLYWAX® Polyethylene (Baker Hughes Incorporated), характеризующиеся значениями температуры плавления в диапазоне от 80°C до 132°C. Коммерчески доступные воски на основе этилен- α -олефинового сополимера включают воски, доступные на рынке под торговым названием PETROLITE® Copolymers (Baker Hughes Incorporated), характеризующиеся значениями температуры плавления в диапазоне от 95°C до 115°C.

В одном варианте осуществления масляная фаза эмульсии включает по меньшей мере один воск, выбранный из Acrawax (N,N'-этилен-бис-стеарамида), микрокристаллического воска, линейного воска на основе полиэтилена, стеарона (18-пентатриаконтанона), касторового воска, монтанного воска, лигнитового воска, воска урикури, карнаубского воска, воска рисовых отрубей, шеллачного воска, воска из эспарто, озокеритового воска, воска жожоба, канделильского воска, церезинового воска, пчелиного воска, касторового воска, воска сахарного тростника, стеарилового спирта, твердого жира, цетилового спирта, жидкого парафина, глицерилмоностеарата, воска плодов сумаха, силиконового воска, твердого парафина, ланолинового воска, ланолинового спирта, воска

восковницы, цетилпальмитата, масла из ореха бассия, масла какао и сложных ди- или триэфиров этиленгликоля и C_{18-36} -жирных кислот.

Количество воска, если он присутствует, может составлять менее 2% (например, 0,1-2%) по весу композиции, если композиция представляет собой жидкость, или если требуется прозрачность. Количество воска, если он присутствует, обычно будет составлять более 10% (например, 10-20%) по весу композиции, если композиция является полутвердой или твердой, или если прозрачность не является целью. В некоторых вариантах осуществления эмульсия может содержать воск в количестве от 1% до 25% (или 1-20%, или 1-5%, или 1-10%) по весу композиции, в частности, в вариантах осуществления, составленных в виде губных помад.

В одном варианте осуществления масляная фаза композиции включает 0,1-2%, или 2-5%, или 5-10%, или 10-15%, или 15-20% по весу по меньшей мере одного воска (например, микрокристаллического воска, озокеритного воска, воска на основе полиэтилена, твердого парафина, жидкого парафина и т. д.). В одном варианте осуществления масляная фаза композиции включает микрокристаллический воск в пределах вышеуказанных количеств. В одном варианте осуществления масляная фаза композиции включает озокеритный воск в пределах вышеуказанных количеств. В одном варианте осуществления масляная фаза композиции включает воск на основе полиэтилена в пределах вышеуказанных количеств. В одном варианте осуществления масляная фаза композиции включает жидкий парафин в пределах вышеуказанных количеств. В одном варианте осуществления масляная фаза композиции включает твердый парафин в пределах вышеуказанных количеств.

Как правило, эмульсии по настоящему изобретению дополнительно содержат один или несколько эмульгаторов. Например, один или несколько эмульгаторов могут присутствовать в общем диапазоне от 0,01% до 10,0% по весу эмульсии. В некоторых вариантах осуществления общее количество эмульгатора находится в диапазоне от 0,1% до 6,0% по весу или от 0,5% до 4,0% по весу эмульсий. Примеры эмульгаторов включают полиглицериловые соединения, такие как полиглицерил-6-полирицинолеат, полиглицерил-пентаолеат, полиглицерил-изостеарат и полиглицерил-2-диизостеарат; сложные эфиры глицерина, такие как глицеринмоностеарат или глицеринмоноолеат; фосфолипиды и сложные эфиры фосфорной кислоты, такие как лецитин и трилаурет-4-фосфат (доступный под торговым названием HOSTAPHAT®KL-340-D);

сорбитансодержащие сложные эфиры (включая сложные эфиры SPAN®), такие как сорбитанлаурат, сорбитанолеат, сорбитанстеарат или сорбитансесквиолеат; полиоксиэтиленфенолы, такие как полиоксиэтиленоктилфенол; простые эфиры полиоксиэтилена, такие как простой цетиловый эфир полиоксиэтилена и простой стеариловый эфир полиоксиэтилена; эмульгаторы на основе полиэтиленгликоля, такие как PEG-30-полигидроксистеарат или алкилполиэтиленгликоли; эмульгаторы на основе полипропиленгликоля, такие как PPG-6-лаурет-3; диметиконполиолы и эмульгаторы на основе полисилоксана и т. д. Предусмотрены комбинации эмульгаторов, такие как комбинация лецитина и сорбитана. Дополнительные эмульгаторы приведены в INCI Ingredient Dictionary and Handbook, 12th Edition (2008), раскрытие которого включено в данный документ посредством ссылки.

Как это принято в области косметики, для различных функциональных целей можно включать дополнительные компоненты в композицию, в частности, во внутреннюю фазу эмульсий, во внешнюю фазу эмульсий или в виде дисперсной фазы. Тем не менее, несмотря на то, что могут быть включены дополнительные компоненты, подходящие для составления вышеуказанных косметических композиций, включение дополнительных ингредиентов ограничивается количествами таких ингредиентов, которые не влияют на образование или стабильность композиций (например, эмульсий и т. д.).

Такие компоненты могут быть выбраны из группы, состоящей из пленкообразователей, пигментов, восков, смягчающих веществ, увлажнителей, консервантов, ароматизаторов, антиоксидантов, растительных веществ и их смесей. Отдельно следует упомянуть высокоочищенные экстракты растений или синтетические средства, которые могут иметь ранозаживляющие, противовоспалительные или другие полезные эффекты для лечения кожи или губ. Дополнительные варианты осуществления могут включать антиоксиданты, такие как токоферол и/или α -гидроксикислоты, такие как гликолевая кислота, молочная кислота и т. д. Композиции могут включать один или несколько пленкообразователей для повышения срока продукта.

Также можно применять пленкообразователи, в том числе пленкообразующие полимеры. Термин "пленкообразующий полимер" можно понимать как термин, обозначающий полимер, который способен, сам по себе или в присутствии по меньшей мере одного вспомогательного пленкообразующего средства, образовывать непрерывную

пленку, которая сцепляется с поверхностью и выполняет функцию связующего для материала в виде частиц. Полимерные пленкообразующие средства включают без ограничения акриловые полимеры или сополимеры, (мет)акрилаты, алкил(мет)акрилаты, полиолефины, поливинилы, полиакрилаты, полиуретаны, силиконы, полиамиды, простые полиэфиры, сложные полиэфиры, фторполимеры, простые полиэфиры, полиацетаты, поликарбонаты, полиамиды, полиимиды, каучуки, эпоксидные смолы, формальдегидные смолы, органосилоксаны, диметиконы, амодиметиконы, диметиконолы, метиконы, силиконакрилаты, сополимеры полиуретана и силиконов, целлюлозные полимеры, полисахариды, поликватерниумы и т. д. Подходящие пленкообразующие средства включают средства, перечисленные в *Cosmetic Ingredient Dictionary (INCI and Handbook, 12th Edition (2008))*, раскрытие которого включено в данный документ посредством ссылки.

Композиция может содержать одно или несколько из консервантов или противомикробных средств, таких как метил-, этил- или пропилпарабен и т. д., в количествах, находящихся в диапазоне от 0,0001 до 5 вес. % по весу всей композиции. Композиции могут содержать другие ингредиенты, такие как один или несколько анестетиков, противоаллергенных, противогрибковых, противовоспалительных, противомикробных, антисептических, хелатообразующих средств, смягчающих веществ, эмульгаторов, отдушек, увлажнителей, смазывающих веществ, маскирующих средств, лекарственных средств, увлажнителей, регуляторов pH, консервантов, защитных средств, успокаивающих средств, стабилизаторов, солнцезащитных средств, поверхностно-активных веществ, загустителей, средств для повышения вязкости, витаминов или любых их комбинаций.

В одном варианте осуществления эмульсии по настоящему изобретению представлены в качестве продуктов для нанесения на губы. Такие продукты для губ могут включать крем для губ, бальзам для губ, блеск для губ, лечебное средство для губ, увлажняющее средство для губ, косметическое средство для губ, солнцезащитное средство для губ и ароматизатор для губ. В одном варианте осуществления продукт для губ представляет собой кремовый текучий продукт для губ. В определенных вариантах осуществления продукты по настоящему изобретению могут иметь консистенцию полувязкой жидкости или пасты. В других вариантах осуществления продукт представляет собой губную помаду.

При составлении в качестве продуктов для губ эмульсии согласно настоящему изобретению можно упаковывать в поддающийся повторной герметизации контейнер. Такие контейнеры могут содержать корпус или камеру, в которую загружена эмульсия, составленная в виде косметической композиции, и крышку, прикрепленную с возможностью съема к контейнеру или поворотной конфигурируемую на контейнере. В одном варианте осуществления крышка может быть прикреплена к сжимающемуся корпусу (например, образованному из мягкого пластикового материала), так что крышку можно снимать с отверстия сжимаемого корпуса и заменять при завершении дозирования композиции. Крышка может быть прикреплена к телу сжимаемого корпуса (например, при помощи винтовой резьбы, защелкивания или подобного) для облегчения повторной герметизации сжимаемого корпуса для хранения между использованиями. В одном варианте осуществления крышка поворотной прикреплена к контейнеру для герметизации содержимого, когда находится в закрытом положении, и для обеспечения дозирования содержимого контейнера, когда находится в открытом положении. Рассматриваются различные контейнеры, включая без ограничения ручки, бочкообразные дозаторы, насосы, безвоздушные насосы, аэрозольные упаковки, сжимаемые руками контейнеры, косметический аппликатор и подобные.

В других вариантах осуществления эмульсии могут быть представлены в виде эмульсий для ухода за кожей (например, лосьоны, кремы, гели и т. д.), декоративной косметики, разновидностей туши для ресниц и бровей, теней для век, помадного карандаша, контурного карандаша для губ, тонального крема, консилера, средства для удаления макияжа, солнцезащитного крема, дезодорантов, и это лишь некоторые из них.

Солнцезащитное средство для защиты кожи, защищающее от повреждения ультрафиолетовыми лучами, также может быть включено в заявленные композиции. В одном варианте осуществления солнцезащитные средства могут включать без ограничения средства с широким диапазоном защиты UVB и UVA, такие как октокрилен, авобензон, октилметоксиксинамат, октилсалицилат, оксибензон, гомозилат, бензофенон, производные камфоры, оксид цинка, комплексы триазина (например, Tinsorb, Univul и т. д.) и оксид титана. При наличии солнцезащитное средство может присутствовать в количестве в диапазоне от 0,01% до 70% включительно по весу композиции.

Подходящие отшелушивающие средства могут включать, например, α -гидроксикислоты, β -гидроксикислоты, оксакислоты, оксациклические кислоты и их производные,

такие как сложные эфиры, ангидриды и соли. Подходящие гидроксикислоты включают, например, гликолевую кислоту, молочную кислоту, яблочную кислоту, винную кислоту, лимонную кислоту, 2-гидроксиалкановую кислоту, миндальную кислоту, салициловую кислоту и их производные. В некоторых вариантах осуществления отшелушивающее средство представляет собой молочную кислоту. При наличии отшелушивающее средство может присутствовать в количестве в диапазоне от 0,1% до 80% включительно по весу композиции.

Заявленные композиции, описанные в данном документе, могут также содержать один или несколько косметических порошков или материалов в виде частиц, например, боросиликат кальция и алюминия, РММА, полиэтилен, полистирол, сшитый полимер метилметакрилата, нейлон-12, сополимер этилена/акриловой кислоты, нитрид бора, тефлон, диоксид кремния и подобные. Обычно, особенно в случае композиций для макияжа, композиции, описанные в данном документе, могут дополнительно включать красящие средства или пигменты для придания желаемого цвета или эффекта. Неограничивающие примеры могут включать неорганические пигменты, органические пигменты и лаки. Иллюстративные неорганические пигменты могут включать без ограничения оксиды металлов и гидроксиды металлов, такие как оксид магния, гидроксид магния, оксид кальция, гидроксиды кальция, оксид алюминия, гидроксид алюминия, оксиды железа (α -Fe₂O₃, γ -Fe₂O₃, Fe₃O₄, FeO), красный оксид железа, желтый оксид железа, черный оксид железа, гидроксиды железа, диоксид титана, низшие оксиды титана, оксиды циркония, оксиды хрома, гидроксиды хрома, оксиды марганца, оксиды кобальта, оксиды церия, диатомовую землю, оксиды никеля, оксиды цинка, сложные оксиды и сложные гидроксиды, такие как титанат железа, титанат кобальта и алюминат кобальта. Оксиды неметаллов также рассматриваются как подходящие, включая оксид алюминия и диоксид кремния, ультрамариновый синий, берлинскую лазурь, темно-фиолетовый краситель, оксихлорид висмута, тальк, слюду, серицит, карбонат магния, карбонат кальция, силикат магния, алюмосиликат магния, силикат, титансодержащую слюду, железистую титансодержащую слюду, оксихлорид висмута и подобные. Органические пигменты могут включать без ограничения по меньшей мере одно из сажи, кармина, фталоцианинового синего и зеленого пигмента, диарилидового желтого и оранжевого пигментов, а также красного и желтого азопигментов, таких как толуидиновый красный, лито красный, нафтоловый красный и коричневый пигменты и их комбинации.

В некоторых вариантах осуществления композиции содержат полисахаридный загуститель. В некоторых вариантах осуществления композиции содержат анионный полисахарид (например, ксантановую камедь и т. д.). В других вариантах осуществления композиции не содержат полисахаридного загустителя, или композиция содержит менее 5%, менее 1% или менее 0,1% полисахаридного загустителя по весу композиции.

В одном варианте осуществления композиции для местного применения (или их водная фаза, включающая внутреннюю глицериновую фазу) может иметь pH в диапазоне от 1 до 7, но обычно имеет pH в диапазоне от 3 до 6. В некоторых вариантах осуществления внутренняя фаза имеет pH от 3 до 5, или от 3,5 до 4,5, или от 3,7 до 3,9. Подходящие регуляторы pH, такие как без ограничения гидроксид натрия, лимонная кислота и триэтаноламин, можно включать в описанную композицию для поддержания pH в необходимом диапазоне.

Иллюстративные диапазоны ингредиентов композиции представлены в таблице 1 (проценты указаны как весовые проценты в композиции) для косметической композиции, такой как губная помада. Следует отметить, что некоторые компоненты являются необязательными. Кроме того, пигментный компонент может предусматривать органические пигменты, рутильный TiO_2 и дополнительные неорганические пигменты (необязательные) в определенных количествах. Будет понятно, что для значений весовых процентов, показанных в таблице 1, кристаллические формы TiO_2 , отличные от рутила (например, анатаз), могут рассматриваться как "Неорганические пигменты". В некоторых вариантах осуществления композиции содержат эмульгатор, душистое масло, порошок, консервант, подсластитель, солнцезащитное средство или их комбинации.

Таблица 1

Компонент	Весовой процент (%)
Смягчающее средство	1-60%
Эмульгатор	0,1-10%
Глицерин (увлажнитель)	1-40%
Дополнительные ингредиенты	0-0,1-20%
Воск	2-30%
Вода	1-10%

Пигментный компонент	1-30%
- органические пигменты	0,5-20%
- рутильный пигментный TiO ₂	0,5-20%
- неорганические пигменты	0,01-10%
TiO ₂ квалификации "для ослабления излучения"	0,1%-10%

Композиции могут быть составлены путем получения пигментного размола, причем неорганические пигменты, органические пигменты и пигментный TiO₂ могут быть диспергированы в подходящем носителе посредством обеспечения усилия сдвига. Давление и/или усилие сдвига (например, истирание, соскабливание, прочесывание и т. д.), которые применяют в отношении пигментного размола, могут обеспечиваться любыми подходящими средствами для диспергирования пигмента в носителе, например, посредством использования трехвалковой мельницы. В некоторых вариантах осуществления каждый из пигментов обработан по поверхности. Подходящие носители включают сложноэфирные масла, такие как этилгексилпальмитат, и силиконы, такие как дифенилдиметикон. В определенных вариантах осуществления можно затем использовать пигментный размол, составленный в виде эмульсии.

ПРИМЕРЫ

В следующих примерах проиллюстрированы конкретные аспекты данного описания. Примеры не следует рассматривать как ограничивающие, поскольку пример только обеспечивает конкретное понимание и практическое применение вариантов осуществления и их различных аспектов.

Пример 1. Отсутствие стойкости цвета композиций с органическими пигментами без рутильного TiO₂

Восемь цветных составов получали как в виде безводного состава, так и в виде эмульсии типа глицерин-в-масле. Для каждого цветного состава идентичные пигментные размолы помещали в безводную эмульсию и эмульсию типа глицерин-в-масле на уровне 10% по весу композиции. Пигменты в каждом составе для обеспечения оттенка цвета показаны в таблице 2. Кроме того, величины цветового пространства L*a*b* (± 5) с включенным отражающим компонентом ("SCI") для каждого состава для обеспечения оттенка цвета показаны в таблице 2.

30
Таблица 2

Состав для обеспечения оттенка цвета	1	2	3	4	5	6	7	8
Диоксид титана (анатаз)	1,91	11,42	7	18,48	37,06	0,5	13,96	22,41
Красный 7 лак/ИТТ	9,02	15,91	8,4	27,13	3,04	31,9	32,97	0
Косметический коричневый	24,14	0	0	0	3,82	4,88	0	0
Красный оксид железа	8,58	0	0	0	0	0	0	0
Косметический красный оксид	6,35	13,04	0	0	0	4,67	0,55	0
Fd&C синий № 1 алюминиевый лак-ИТТ	0	9,63	0	0,48	0	0	2,52	0
D&C красный № 6 бариевый лак-ИТТ	0	0	34,53	0	0	0	0	8,02
Черный оксид железа	0	0	0,07	0	0	0,95	0	0
D&C красный № 27 алюминиевый лак-ИТТ	0	0	0	3,91	0	0	0	18,87
Красный оксид железа 34	0	0	0	0	5,47	0	0	0
Желтый оксид железа	0	0	0	0	0,61	0	0	0,7
Желтый 5 лак-ИТТ	0	0	0	0	0	7,1	0	0
Исходный L*	19	17	33	25	37	18	22	40
Исходный a*	26	16	53	38	19	32	25	54
Исходный b*	26	16	53	38	19	32	25	54

Составы нагревали при 87°C. Эта температура была выбрана как оптимальная температура удержания путем оценки температуры плавления восковой фазы основы для губной помады посредством дифференциальной сканирующей калориметрии ("DSC") и определения диапазона, где происходил полный фазовый переход от твердого вещества к жидкости восковой фазы тестируемых составов. С интервалом в час, начиная с

достижения эмульсиями 87°C ($t=0$), измеряли (ΔE) изменение в оттенке цвета каждого состава от начального времени нагревания. Для измерения цвета в каждый момент времени объем выливали на карту Lanetta с постоянной толщиной 3 мм. Измерения проводили на белой части карты Lanetta. Спектроскопические измерения проводили в цветовом пространстве $L^*a^*b^*$, используя спектрофотометр Konica Minolta CM-2600D. Этот процесс разрабатывали для отражения производственных напряжений, которым подвергаются композиции, тем самым демонстрируется стойкость оттенка цвета и консистенции состава при массовом производстве. Цвет обычно не изменяется при охлаждении, поскольку силы, которые ускоряют нестойкость оттенка, являются источниками энергии (например, тепло, свет и т. д.). В таблице 2 показаны соответствующие координаты пространства $L^*a^*b^*$ исходного оттенка цвета для каждого состава в момент $t=0$.

Изменение оттенка цвета контролировали с интервалом в час через каждый час. На фиг. 1 проиллюстрированы измерения оттенка цвета для каждого состава через восемь часов нагревания при 87°C . Как можно увидеть, стойкость оттенка цвета в безводных составах намного больше, чем в эмульсиях типа глицерин-в-масле. Эта стойкость продемонстрирована для сочетания пигментных размоллов, обеспечивающих создание составов с оттенками цвета в системе координат $L^*a^*b^*$, помимо оттенка цвета 8 ($L^*=40$, $a^*=54$, $b^*=18$). Следовательно, оттенки цвета, существующие в других областях цветового пространства (например, цвета 1-7), не могут быть составлены в эмульсиях типа глицерин-в-масле, поскольку они не смогут сохранять свой цвет при массовом производстве. Эти композиции не по настоящему изобретению содержат лишь анатазный TiO_2 и демонстрируют повышенную нестойкость органических пигментов в водной среде.

Хотя безводные составы имеют повышенную стойкость оттенка цвета по сравнению с аналогами на основе глицерина-в-масле, можно увидеть, что некоторые из этих составов также подвержены изменениям оттенка цвета (т. е. нестойкость также наблюдается в безводных составах). Как показано ниже, эти эксперименты, выполняемые с композициями с повышенными уровнями рутильного TiO_2 , будут демонстрировать меньшее изменение цвета из-за повышенной стойкости органических пигментов в средах, содержащих рутильный TiO_2 .

Пример 2. Нивелирование изменения цвета в составах лишь с ИТТ-обработанным рутильным TiO_2

Три различных состава пигментных размолот тестировали для иллюстрации эффекта ИТТ-обработанного рутильного TiO_2 на изменение цвета пигментированных композиций. В таблице 3 показаны протестированные составы пигментных размолот. Каждый из составов 1, 2 и 3 размолот использовали для получения трех различных пигментных размолот: А) с необработанным TiO_2 ("U- TiO_2 ") в виде анатаза, В) с ИТТ-обработанным TiO_2 ("ИТТ- TiO_2 ") в виде анатаза и рутила и С) с ИТТ-обработанным TiO_2 в виде рутила.

Таблица 3

Компонент	Весовой процент в пигментном размолот
Состав 1 размолот	
TiO_2 (необработанный или ИТТ-обработанный)	7,00%
Красный 7 (ИТТ-обработанный)	8,40%
Красный 6 (ИТТ-обработанный)	34,53%
Черный оксид железа (ИТТ-обработанный)	0,07%
Дифенилдиметикон	50%
Состав 2 размолот	
TiO_2 (необработанный или ИТТ-обработанный)	18,48%
Красный 7 (ИТТ-обработанный)	27,13%
Синий 1 (ИТТ-обработанный)	0,48%
Красный 27 (ИТТ-обработанный)	3,91%
Дифенилдиметикон	50%

Состав 3 размола	
TiO ₂ (необработанный или ИТТ- обработанный)	13,96%
Красный 7 (ИТТ-обработанный)	32,97%
Красный оксид железа (ИТТ-обработанный)	0,55%
Синий 1 (ИТТ-обработанный)	2,52%
Дифенилдиметикон	50%

Каждый пигментный размол затем использовали для создания эмульсии с внутренней фазой в виде глицерина. Эмульсии содержали 10% каждого приготовленного пигментного размола. Конечные составы показаны в таблице 4. Будет понятно, что весовые проценты в пигментном размоле, указанные в таблице 4, включают 50% дифенилдиметикона. Следовательно, композиции содержали 55,11% смягчающих средств по весу композиции.

Таблица 4

Компонент	Весовой процент (%)
α-гидроксикислота	2,00
Основа	0,35
Смягчающее средство	50,11
Эмульгатор	3,75
Душистое масло	0,13
Глицерин (увлажнитель)	10,00
Порошок	5,63
Консервант	0,50
Солнцезащитное средство	7,50
Подсластитель	0,28
Воск	2,92
Деминерализованная вода	1,00
Пигментный размол	10,00

Эмульсии нагревали до 87°C. С интервалом в час, начиная с достижения эмульсиями 87°C ($t=0$), измеряли (ΔE) изменение цвета каждой эмульсии от начального времени нагревания, как в примере 1. Измерения цвета с включенным отражающим компонентом ("SCI") для каждого из составов 1, 2 и 3 пигментного размола показаны в таблицах 5, 6 и 7 соответственно.

Таблица 5

	U-TiO ₂ (анатаз)	ИТТ-TiO ₂ (анатаз)	ИТТ-TiO ₂ (рутил)
	Размол 1(A)	Размол 1(B)	Размол 1(C)
0	0,00	0,00	0,00
1	1,52	1,69	0,72
2	2,00	2,41	1,19
3	2,60	0,59	1,37
4	8,20	0,61	1,83
5	15,43	1,06	2,47
6	20,46	1,32	1,68
7	23,31	1,79	2,29
8	21,20	2,81	1,09

Таблица 6

	U-TiO ₂ (анатаз)	ИТТ-TiO ₂ (анатаз)	ИТТ-TiO ₂ (рутил)
	Размол 2(A)	Размол 2(B)	Размол 2(C)
0	0,00	0,00	0,00
1	3,09	3,92	1,78
2	3,70	4,16	2,95
3	5,73	5,85	2,59
4	4,77	6,89	2,54
5	5,88	8,88	3,75
6	5,31	7,75	3,65
7	6,27	8,98	3,23
8	8,08	9,49	2,54

Таблица 7

	U-TiO ₂ (анатаз)	ИТТ-TiO ₂ (анатаз)	ИТТ-TiO ₂ (рутил)
	Размол 3(А)	Размол 3(В)	Размол 3(С)
0	0,00	0,00	0,00
1	0,93	2,32	0,69
2	1,67	2,54	0,95
3	2,30	3,38	1,28
4	4,76	3,26	1,92
5	4,75	1,71	2,24
6	13,44	2,30	2,83
7	14,44	3,25	2,68
8	12,71	3,51	2,98

На фиг. 2-4 показаны значения, характеризующие разницу в изменении цвета для составов 1-3 пигментных размолот соответственнo. На фиг. 5 представлена столбчатая диаграмма, на которой показано сравнение изменения цвета для каждого из пигментных размолот через восемь часов нагревания выше температуры плавления воскового компонента для каждого состава (87°C). Черный столбец представляет изменение цвета при использовании необработанного анатазного TiO₂, белый столбец демонстрирует изменение цвета при использовании ИТТ-обработанного анатазного TiO₂, а столбец, закрашенный диагональными параллельными линиями, представляет изменение цвета при использовании ИТТ-обработанного рутильного TiO₂. "Пунктирная" горизонтальная линия представляет приближение ΔЕ для заметного изменения цвета, как раскрыто в Mahy M., *Color Research and Application* 19: 105-21 (1994), включенном посредством ссылки в данный документ во всей своей полноте. В каждой эмульсии рутильный ИТТ-TiO₂ характеризуется сниженной миграцией цвета по сравнению с необработанными и ИТТ-обработанными анатазными аналогами. Применение рутильного TiO₂ в этих составах обеспечивает повышенную стабильность пигментов.

Как можно увидеть, применение рутильного TiO₂ вместо анатазного TiO₂ обеспечивает повышенную стойкость оттенка цвета. Этот эффект был показан для каждой из подвергнутых измерениям композиций через 8 часов нагревания. Без ограничения какой-либо теорией считается, что рутильный TiO₂ минимизирует гидролиз органических

пигментов, таким образом, обеспечивая сниженные изменения оттенка цвета. Рутильный TiO_2 может обеспечивать стабилизацию органических пигментов, которую не обеспечивает анатазный TiO_2 . Колебания изменения оттенка цвета в составах 1, 2 и 3 могут происходить из-за разных концентраций азокрасителя, нестабильности из-за взаимодействия между сочетаниями азокрасителей, связанной с типом красителя, концентрацией красителя, если и какой катион красителя используется (например, Al^+ , Ba^+ , Ca^+ и т. д.) в солевой форме, подложки, с которой красители связаны, и силы связывания с подложкой (например, количество красителя, высвобождаемое в среду). Кроме того, pH и содержание электролита водных фаз может также иметь влияние на стойкость оттенка цвета. В составах 1-3 pH глицериновой фазы составлял от 3,7 до 3,9. Однако эти множественные проблемы со стойкостью можно нивелировать путем включения рутильного TiO_2 , а не анатазного TiO_2 .

Пример 3. Нивелирование изменения цвета с использованием лишь рутильного TiO_2 (необработанного и ИТТ-обработанного)

Составы 4 и 5 размолоты создавали для иллюстрации увеличения стойкости цвета, обеспечиваемого при использовании необработанного рутильного TiO_2 , ИТТ-обработанного рутильного TiO_2 , по сравнению с их анатазными аналогами из примера 1 (соответственно составы 4 и 5 для обеспечения оттенка цвета). Пигментные компоненты каждого состава размолоты, предусматривающие исходные величины цветовой характеристики $L^*a^*b^*$ при $t=0$, показаны в таблице 8.

Таблица 8

Состав для обеспечения оттенка цвета	4	5
Исходный L^*	19	17
Исходный a^*	26	16
Исходный b^*	26	16

Стойкость оттенка цвета каждого состава для обеспечения оттенка цвета тестировали, как в примерах 1 и 2. На фиг. 6 показано изменение цвета для состава для обеспечения оттенка цвета 4, а на фиг. 7 показано изменение цвета для состава для обеспечения оттенка цвета 5 через 8 часов нагревания при 87°C . Как можно увидеть, исключительно необработанный рутильный TiO_2 способен нивелировать нестойкость цвета, наблюдаемую для этих составов с органическими азокрасителями (например,

эмульсии типа глицерин-в-масле). Колебания повышенной стойкости зависят от конкретных используемых пигментов. Однако рутильный TiO_2 (обработанный или необработанный) стабилизировал пигменты и оттенок цвета этих составов для каждого измеренного оттенка цвета.

Пример 4. Увеличенная стойкость цвета при использовании TiO_2 квалификации "для ослабления излучения"

Составы размолот тестировали в различных эмульсиях, чтобы продемонстрировать влияние TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" на изменение оттенка цвета и стабильность пигментированных композиций. Составы размолот создавали, как показано в таблице 9, и измеряли исходные величины цветового пространства $L^*a^*b^*$. ИТТ-обработанные и обработанные ИТТ/диметиконом (ТТВ) соединения закупили у КОВО Products (Нью-Джерси, США).

Таблица 9

Компонент	Весовой процент в пигментном размоле
Состав 4 размол	
Рутильный TiO_2 (ИТТ-обработанный)	32,50%
Косметический красный оксид (ИТТ-обработанный)	8,20%
Желтый 5 лак (ИТТ-обработанный)	4,00%
Красный оксид железа (ИТТ-обработанный)	5,30%
Этилгексилпальмитат	50%
Состав 5 размол	
Рутильный TiO_2 (ТТВ-обработанный)	32,50%
Косметический красный оксид (ТТВ-обработанный)	12,20%
Желтый 5 лак (ТТВ-обработанный)	4,00%
Черный оксид железа (ТТВ-обработанный)	1,30%
Этилгексилпальмитат	50%

Состав 6 размола	
Рутильный TiO ₂ (ТТВ-обработанный)	35,00%
Красный 7 (ТТВ-обработанный)	10,00%
Желтый оксид железа (ТТВ-обработанный)	5,00%
Этилгексилпальмитат	50%

Пигментные размолы составляли в эмульсии типа глицерин-в-масле. Каждый пигментный размол был составлен в три различные партии. Партия А представляла собой эмульсию типа глицерин-в-масле с 10% пигментного размола. Партия В представляла собой эмульсию типа глицерин-в-масле с кислотной внутренней фазой (рН от 3,7 до 3,9) и 10% пигментного размола. Партия С представляла собой эмульсию типа глицерин-в-масле с кислотной внутренней фазой (рН от 3,7 до 3,9) с 5% пигментного размола, 5% TiO₂ квалификации "для ослабления излучения" с обработанной поверхностью (ТТО-ТТВ7, доступного от KOVO Products). Исходные величины цветового пространства L*a*b* (SCI) измеряли, как описано выше, для нескольких партий эмульсий. Партия С с составом 5 размола имела величины L*a*b* 42,12, 22,97 и 12,71 соответственно. Измерения нельзя было провести для партии В, поскольку пигмент осаждался из эмульсии, что приводило к неравномерному оттенку цвета. Результаты показаны в таблице 10.

Таблица 10

	Состав 4 размола	
	Партия А	Партия С
L*	42,95	42,00
a*	24,42	25,49
b*	19,95	18,89

Как можно увидеть, существует минимальная разница в цвете между партией А и партией С, даже при том, что партия С содержит половину количества пигментного размола по сравнению с партией А. Исходная разница в оттенке цвета между партией А и партией С для пигментного размола 4 составляет

$$\Delta E = \sqrt{(42,95-42,00)^2 + (24,42-25,49)^2 + (19,95-18,89)^2} = 1,78$$

Аналогичные измерения проводили для состава 6 размола, и измеряли величины оттенка цвета $L^*a^*b^*$ с включенным отражающим компонентом. Состав 6 размола составляли в две эмульсии, и величины цветового пространства полученной эмульсии показаны в таблице 11.

Таблица 11

Компонент	Контроль, весовой процент (%)	Эмульсия с TiO_2 квалификации "для ослабления излучения", весовой процент (%)
Состав внутренней фазы эмульсии	29,89	29,89
Смягчающее средство	50,11	55,11
Пигментный размол 6	20,00	10,00
Рутильный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" (ТТО-ТТВ)	0,00	5,00
Исходный L^*	46,47	41,31
Исходный a^*	34,08	34,12
Исходный b^*	6,18	4,19

В этих экспериментах весовой процент смягчающих средств не включен в смягчающие средства, добавляемые с пигментным размолом. Следовательно, каждая эмульсия содержит 60,11% смягчающих средств по весу композиции. В этих экспериментах компонент квалификации "для ослабления излучения" диспергировали в непрерывной фазе, а не в пигментном размоле, из-за его высокого уровня способности к диспергированию. Как можно увидеть, эти эмульсии имеют аналогичные исходные величины цветовой характеристики ($\Delta E = 5,53$).

Эти эмульсии нагревали до $90^\circ C$. С интервалом в час, начиная с достижения эмульсиями $90^\circ C$ ($t=0$), изменение оттенка цвета (ΔE) для каждой эмульсии от $t=0$

измеряли, как в примере 1. Значения ΔE в каждый момент времени показаны в таблице 12 и показаны на фиг. 8А и 8В.

Таблица 12

Время (ч.)	Контроль (ΔE)	Эмульсия с компонентом квалификации "для ослабления излучения" (ΔE)
0	0,00	0,00
1	11,01	0,72
2	12,78	2,44
3	20,85	2,94
4	24,10	1,88
5	29,01	3,97
6	29,83	3,97
7	31,32	2,78
8	31,56	3,18

Как можно увидеть, эмульсия с рутильным TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" значительно уменьшает изменение оттенка цвета по сравнению с эмульсией без TiO_2 квалификации "для ослабления излучения". TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" может также способствовать снижению изменения цвета и способствовать стабильности пигмента, достигаемому посредством внесения рутильного пигментного TiO_2 в пигментный разбол. Это снижение изменения цвета (и повышение стабильности пигмента) обеспечивает минимальное изменение исходного оттенка цвета эмульсии по сравнению с ее аналогом с более высоким процентом пигментного разбола.

КОНКРЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Конкретные варианты осуществления по настоящему изобретению пронумерованы ниже.

Конкретный вариант осуществления 1. Пигментированная композиция, содержащая:

(a) пигментный диоксид титана, состоящий из или преимущественно состоящий из диоксида титана рутильной фазы; и

(b) органические пигменты, необязательно обработанные изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) и/или ИТТ/диметиконом.

Конкретный вариант осуществления 2. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 1, дополнительно содержащая воду и/или глицерин.

Конкретный вариант осуществления 3. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 1 или 2, где указанная композиция представлена в виде эмульсии.

Конкретный вариант осуществления 4. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 3, где указанная эмульсия представляет собой эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, глицерин-в-масле, силикон-в-воде или вода-в-силиконе.

Конкретный вариант осуществления 5. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-4, где указанная эмульсия содержит водную фазу, и указанная водная фаза составляет от 1% до 20% по весу указанной композиции.

Конкретный вариант осуществления 6. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-5, где указанный диоксид титана обработан изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) или ИТТ/диметиконом.

Конкретный вариант осуществления 7. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-6, где указанные органические пигменты предусматривают красный 7, и/или красный 6, и/или красный 27, и/или синий 1, и/или желтый 5, и/или красный 33.

Конкретный вариант осуществления 8. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-7, где указанные органические пигменты содержат от 5% до 40% красного 7 по весу композиции.

Конкретный вариант осуществления 9. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-8, где указанная композиция не имеет величины цветовой характеристики (L^* , a^* , b^*) ($L^*=40\pm 10$, $a^*=54\pm 20$, $b^*=18\pm 20$).

Конкретный вариант осуществления 10. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-9, где указанная композиция дополнительно содержит воск.

Конкретный вариант осуществления 11. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 10, где указанный воск предусматривает парафиновый воск, микрокристаллический нефтяной воск или их комбинации.

Конкретный вариант осуществления 12. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-11, где указанная композиция дополнительно содержит эмульгатор, душистое масло, порошок, консервант, подсластитель, солнцезащитное средство или их комбинации.

Конкретный вариант осуществления 13. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-12, где указанная композиция представлена в виде твердого стержня, жидкости, крема, лосьона или порошка.

Конкретный вариант осуществления 14. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-13, где указанная композиция представлена в виде губной помады, помадного карандаша, туши для ресниц и бровей, карандаша для подводки век, румян, косметического средства для имитации загара, порошка, теней для век, лака для ногтей, тонального крема, лосьона или консилера.

Конкретный вариант осуществления 15. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-14, где указанная композиция содержит менее 1% оксида железа по весу композиции.

Конкретный вариант осуществления 16. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-15, где указанная композиция содержит:

(a) от 0,1% до 10% рутильного пигментного TiO_2 по весу композиции и

(b) от 1% до 10% органических пигментов по весу композиции.

Конкретный вариант осуществления 17. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 16, где указанная композиция представлена в виде эмульсии типа глицерин-в-масле и дополнительно содержит:

(c) от 20% до 50% смягчающего средства (например, силикон, такой как дифенилдиметикон, сложнэфирное масло, такое как этилгексилпальмитат и т. д.) по весу композиции и

(d) от 1% до 40% (например, от 1% до 10%, от 20% до 30%, от 30% до 40% и т. д.) глицерина по весу композиции.

Конкретный вариант осуществления 18. Пигментированная композиция в виде эмульсии типа глицерин-в-масле, содержащая:

(a) от 0,1% до 10% рутильного пигментного TiO_2 по весу композиции и

(b) от 1% до 10% органических пигментов (например, красный 7, красный 6, красный 27, красный 33, синий 1, желтый 5 и т. д.) по весу композиции;

(c) от 20% до 50% силикона по весу композиции и

(d) от 1% до 40% (например, 1-10%, 20-30%, 30-40% и т. д.) глицерина по весу композиции.

Конкретный вариант осуществления 19. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-18, где весовое отношение указанных органических пигментов к указанному рутильному пигментному TiO_2 составляет от 20:1 до 1:20 (например, от 20:1 до 10:1, от 10:1 до 1:1, от 8:1 до 2:1, от 9:1 до 1:1, от 8:1 до 1:1, от 7:1 до 1:1, от 6:1 до 1:1, от 5:1 до 1:1, от 4:1 до 1:1, от 3:1 до 1:1, от 2:1 до 1:1, от 1:1 до 1:10, от 1:10 до 1:20, от 1:5 до 1:15, от 1:8 до 1:2, от 1:9 до 1:1, от 1:8 до 1:1, от 1:7 до 1:1, от 1:6 до 1:1, от 1:5 до 1:1, от 1:4 до 1:1, от 1:3 до 1:1, от 1:2 до 1:1 и т. д.).

Конкретный вариант осуществления 20. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-19, дополнительно содержащая TiO_2 квалификации "для ослабления излучения".

Конкретный вариант осуществления 21. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 20, где указанный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" представлен рутильным TiO_2 , анатазным TiO_2 или их комбинациями.

Конкретный вариант осуществления 22. Пигментированная композиция согласно конкретному варианту осуществления 20 или 21, где весовое отношение пигментного TiO_2 к TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" составляет от 10:1 до 1:10 (например, от 10:1 до 1:1, от 5:1 до 1:1, от 2:1 до 1:1, от 1:10 до 1:1, от 1:5 до 1:1, от 1:2 до 1:1).

Конкретный вариант осуществления 23. Пигментированная композиция согласно любому из конкретных вариантов осуществления 20-22, где указанный TiO_2

квалификации "для ослабления излучения" обработан по поверхности изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) или ИТТ/диметиконом.

Конкретный вариант осуществления 24. Способ окрашивания наружного покрова тела человека, включающий нанесение на указанный наружный покров тела человека композиции согласно любому из конкретных вариантов осуществления 1-23.

Конкретный вариант осуществления 25. Способ согласно конкретному варианту осуществления 24, где указанный наружный покров тела человека представляет собой ороговевшую поверхность.

Конкретный вариант осуществления 26. Способ согласно конкретному варианту осуществления 24, где указанный наружный покров тела человека представляет собой волосы, кожу, губы или ногти.

Конкретный вариант осуществления 28. Способ согласно любому из конкретных вариантов осуществления 24-26, где указанная стадия нанесения обеспечивает образование пленки указанной композиции на указанном наружном покрове тела человека.

Поскольку в отношении вышеописанного объекта изобретения могут быть выполнены различные изменения без отступления от объема и сущности настоящего изобретения, предполагается, что все объекты изобретения, содержащиеся в вышеприведенном описании или определенные в прилагаемой формуле изобретения, необходимо интерпретировать как описательные и иллюстративные для настоящего изобретения. В свете вышеприведенных положений настоящее изобретение может иметь множество модификаций и вариантов. Следовательно, настоящее описание предназначено для охвата всех таких альтернатив, модификаций и вариантов, которые попадают в объем прилагаемой формулы изобретения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Пигментированная композиция, содержащая:
 - (a) пигментный диоксид титана, состоящий из или преимущественно состоящий из диоксида титана рутильной фазы; и
 - (b) органические пигменты.
2. Пигментированная композиция по п. 1, дополнительно содержащая воду и/или глицерин.
3. Пигментированная композиция по п. 1 или п. 2, где указанная композиция представлена в виде эмульсии.
4. Пигментированная композиция по п. 3, где указанная эмульсия представляет собой эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, глицерин-в-масле, силикон-в-воде или вода-в-силиконе.
5. Пигментированная композиция по п. 3 или п. 4, где указанная эмульсия содержит водную фазу, и указанная водная фаза составляет от 1% до 20% по весу указанной композиции.
6. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-5, где указанный пигментный диоксид титана и органические пигменты обработаны изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) или ИТТ/диметиконом.
7. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-6, где указанные органические пигменты предусматривают красный 7, и/или красный 6, и/или красный 27, и/или синий 1, и/или желтый 5, и/или красный 33.
8. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-7, где указанные органические пигменты содержат от 5% до 40% красного 7 по весу композиции.
9. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-8, где указанная композиция дополнительно содержит воск.
10. Пигментированная композиция по п. 9, где указанный воск предусматривает парафиновый воск, микрокристаллический нефтяной воск или их комбинации.
11. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-10, где указанная композиция представлена в виде твердого стержня, жидкости, крема, лосьона или порошка.
12. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-11, где указанная композиция представлена в виде губной помады, помадного карандаша, туши для ресниц и бровей, карандаша для подводки век, румян, косметического средства для имитации загара, порошка, теней для век, лака для ногтей, тонального крема, лосьона или консилера.

13. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-12, где весовое отношение указанных органических пигментов к указанному рутильному пигментному TiO_2 составляет от 20:1 до 1:20.
14. Пигментированная композиция в виде эмульсии типа глицерин-в-масле, содержащая:
- (a) от 0,1% до 10% рутильного пигментного TiO_2 по весу композиции и
 - (b) от 1% до 10% органических пигментов по весу композиции;
 - (c) от 20% до 50% силикона по весу композиции и
 - (d) от 1% до 40% глицерина по весу композиции.
15. Пигментированная композиция по п. 14, где весовое отношение указанных органических пигментов к указанному рутильному пигментному TiO_2 составляет от 20:1 до 1:20.
16. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-15, дополнительно содержащая TiO_2 квалификации "для ослабления излучения".
17. Пигментированная композиция по п. 16, где указанный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" представлен рутильным TiO_2 , анатазным TiO_2 или их комбинациями.
18. Пигментированная композиция по п. 16 или п. 17, где весовое отношение пигментного TiO_2 к TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" составляет от 10:1 до 1:10.
19. Пигментированная композиция по любому из пп. 16-18, где указанный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" обработан по поверхности изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) или ИТТ/диметиконом.
20. Способ окрашивания наружного покрова тела человека, включающий нанесение на указанный наружный покров тела человека композиции по любому из пп. 1-19.
21. Способ по п. 20, где указанный наружный покров тела человека представляет собой ороговевшую поверхность.
22. Способ по п. 20, где указанный наружный покров тела человека представляет собой волосы, кожу, губы или ногти.
23. Способ по любому из пп. 20-22, где указанная стадия нанесения обеспечивает образование пленки указанной композиции на указанном наружном покрове тела человека.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

для международной стадии

1. Пигментированная композиция, содержащая:
 - (a) пигментный диоксид титана, состоящий из или преимущественно состоящий из диоксида титана рутильной фазы; и
 - (b) органические пигменты, которые основаны на азокрасителях или содержат один или несколько азофрагментов.
2. Пигментированная композиция по п. 1, дополнительно содержащая воду и/или глицерин.
3. Пигментированная композиция по п. 1 или п. 2, где указанная композиция представлена в виде эмульсии.
4. Пигментированная композиция по п. 3, где указанная эмульсия представляет собой эмульсию типа вода-в-масле, масло-в-воде, глицерин-в-масле, силикон-в-воде или вода-в-силиконе.
5. Пигментированная композиция по п. 3 или п. 4, где указанная эмульсия содержит водную фазу, и указанная водная фаза составляет от 1% до 20% по весу указанной композиции.
6. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-5, где указанный пигментный диоксид титана и органические пигменты обработаны изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) или ИТТ/диметиконом.
7. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-6, где указанные органические пигменты предусматривают красный 7, и/или красный 6, и/или красный 27, и/или синий 1, и/или желтый 5, и/или красный 33.
8. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-7, где указанные органические пигменты содержат от 5% до 40% красного 7 по весу композиции.
9. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-8, где указанная композиция дополнительно содержит воск.
10. Пигментированная композиция по п. 9, где указанный воск предусматривает парафиновый воск, микрокристаллический нефтяной воск или их комбинации.
11. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-10, где указанная композиция представлена в виде твердого стержня, жидкости, крема, лосьона или порошка.
12. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-11, где указанная композиция представлена в виде губной помады, помадного карандаша, туши для ресниц и бровей, карандаша для подводки век, румян, косметического средства для имитации загара,

Заменяющий лист

порошка, теней для век, лака для ногтей, тонального крема, лосьона или консилера.

13. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-12, где весовое отношение указанных органических пигментов к указанному рутильному пигментному TiO_2 составляет от 20:1 до 1:20.

14. Пигментированная композиция в виде эмульсии типа глицерин-в-масле, содержащая:

- (a) от 0,1% до 10% рутильного пигментного TiO_2 по весу композиции и
- (b) от 1% до 10% органических пигментов по весу композиции, где органические пигменты основаны на азокрасителях или содержат один или несколько азофрагментов;
- (c) от 20% до 50% силикона по весу композиции и
- (d) от 1% до 40% глицерина по весу композиции.

15. Пигментированная композиция по п. 14, где весовое отношение указанных органических пигментов к указанному рутильному пигментному TiO_2 составляет от 20:1 до 1:20.

16. Пигментированная композиция по любому из пп. 1-15, дополнительно содержащая TiO_2 квалификации "для ослабления излучения".

17. Пигментированная композиция по п. 16, где указанный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" представлен рутильным TiO_2 , анатазным TiO_2 или их комбинациями.

18. Пигментированная композиция по п. 16 или п. 17, где весовое отношение пигментного TiO_2 к TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" составляет от 10:1 до 1:10.

19. Пигментированная композиция по любому из пп. 16-18, где указанный TiO_2 квалификации "для ослабления излучения" обработан по поверхности изопропилтриизостеарилтитанатом (ИТТ) или ИТТ/диметиконом.


20. Способ окрашивания наружного покрова тела человека, включающий нанесение на указанный наружный покров тела человека композиции по любому из пп. 1-19.

21. Способ по п. 20, где указанный наружный покров тела человека представляет собой ороговевшую поверхность.

22. Способ по п. 20, где указанный наружный покров тела человека представляет собой волосы, кожу, губы или ногти.


23. Способ по любому из пп. 20-22, где указанная стадия нанесения обеспечивает образование пленки указанной композиции на указанном наружном покрове тела человека.

1/8

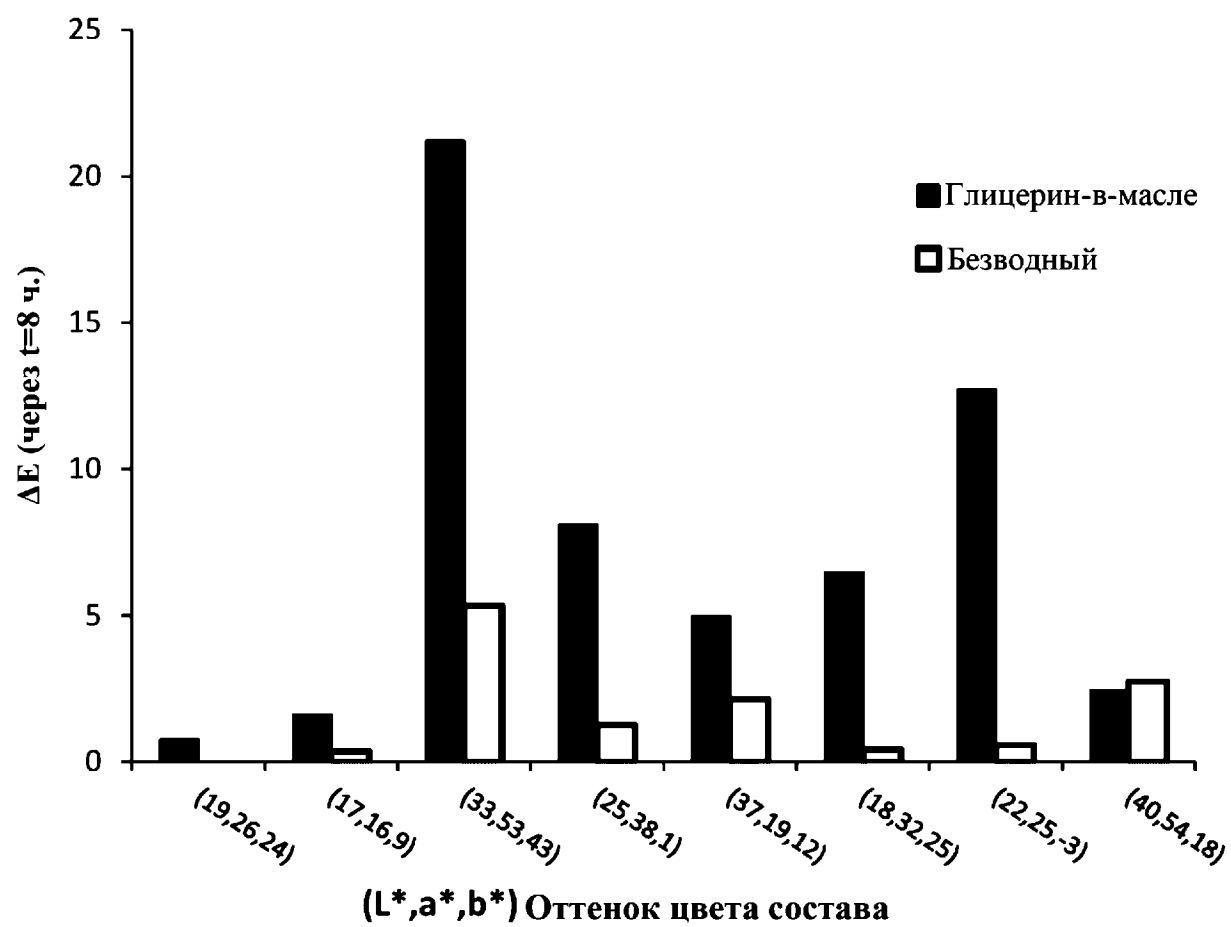


Фиг. 1

2/8

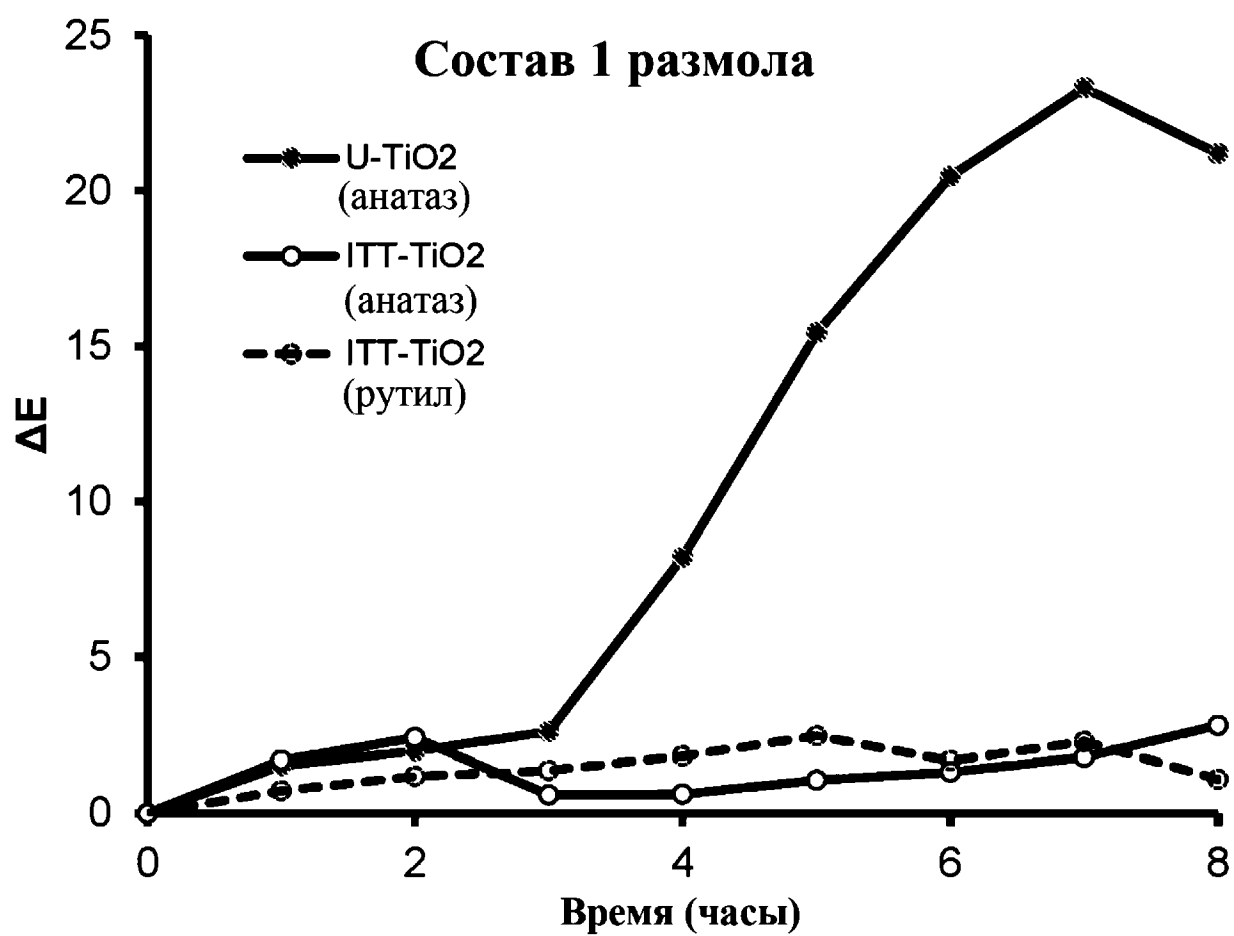


Фиг. 2

3/8

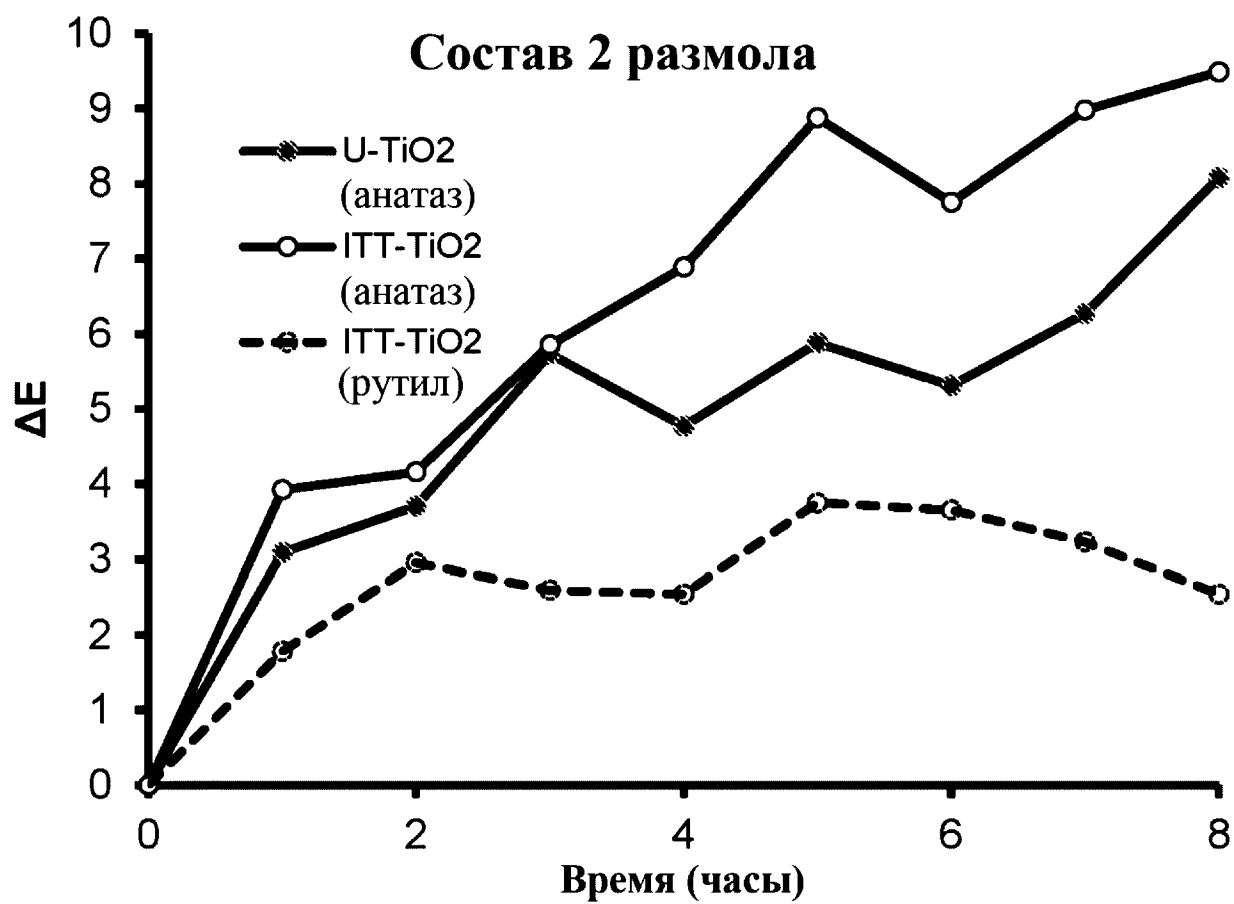

Фиг. 3


4/8

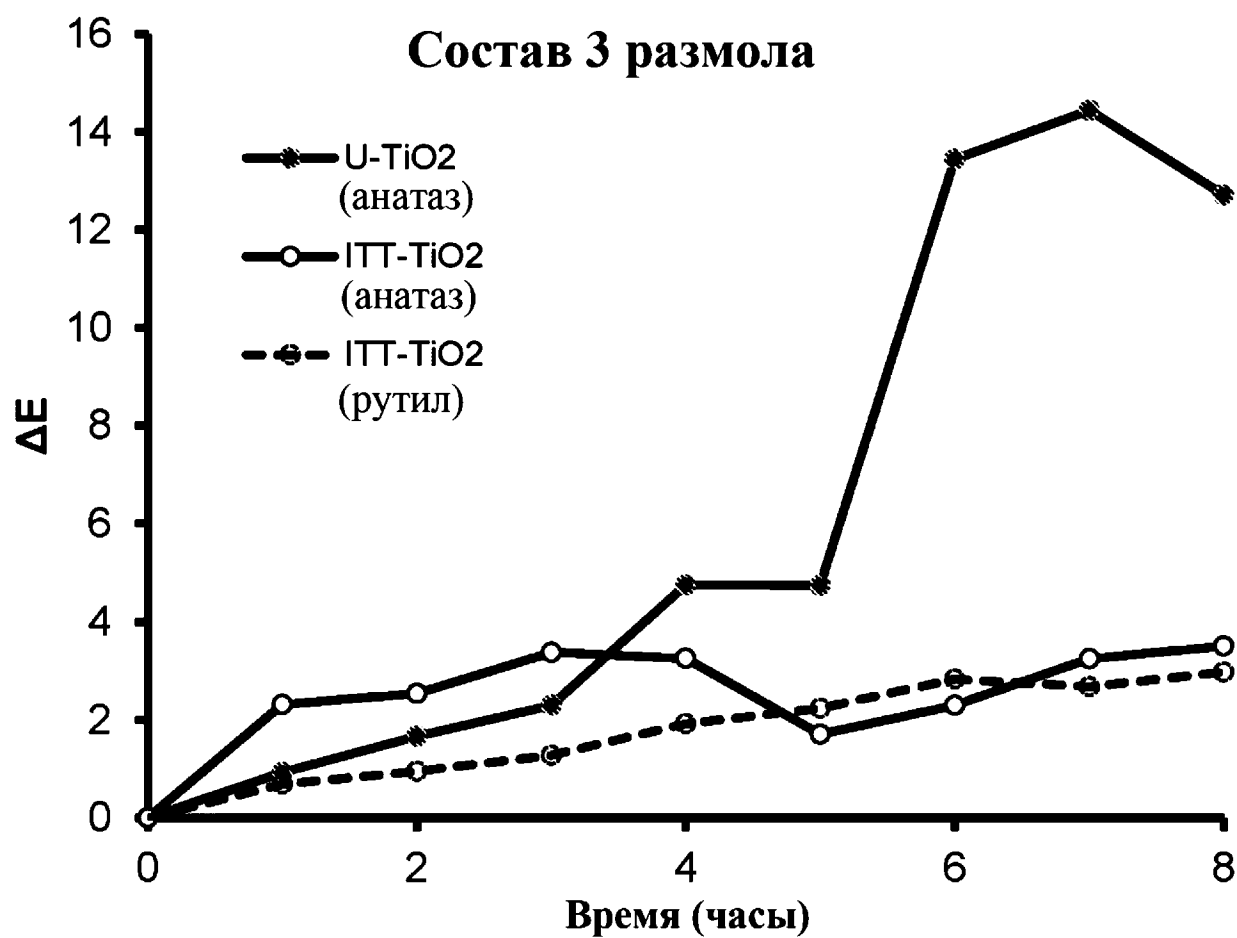


Фиг. 4

5/8

Изменение цвета каждого состава через 8 часов

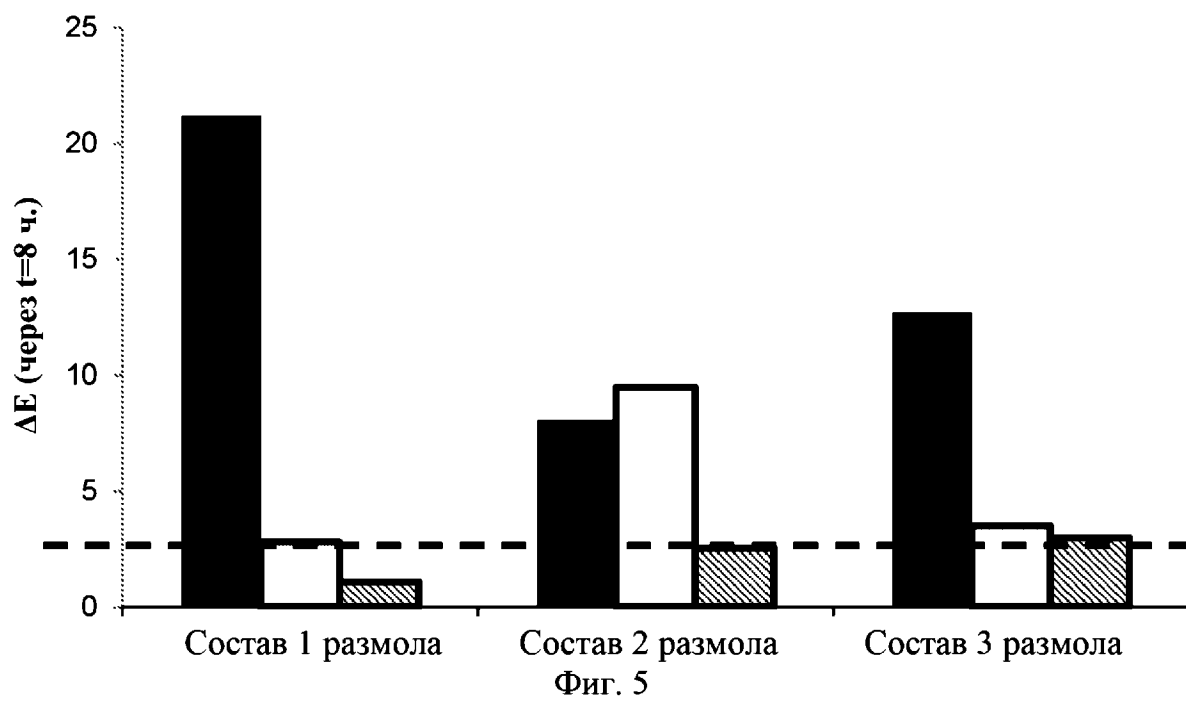


6/8

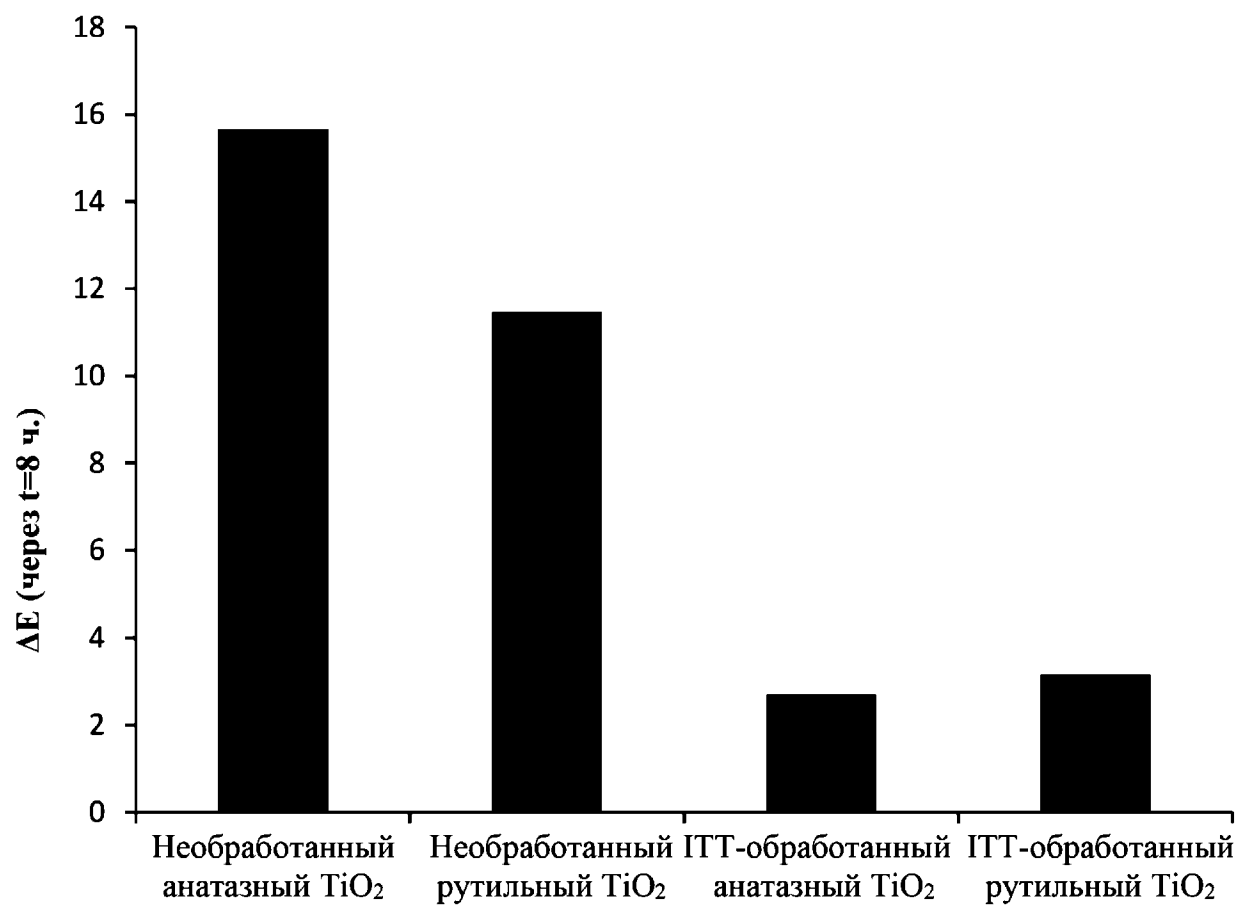


Фиг. 6

7/8

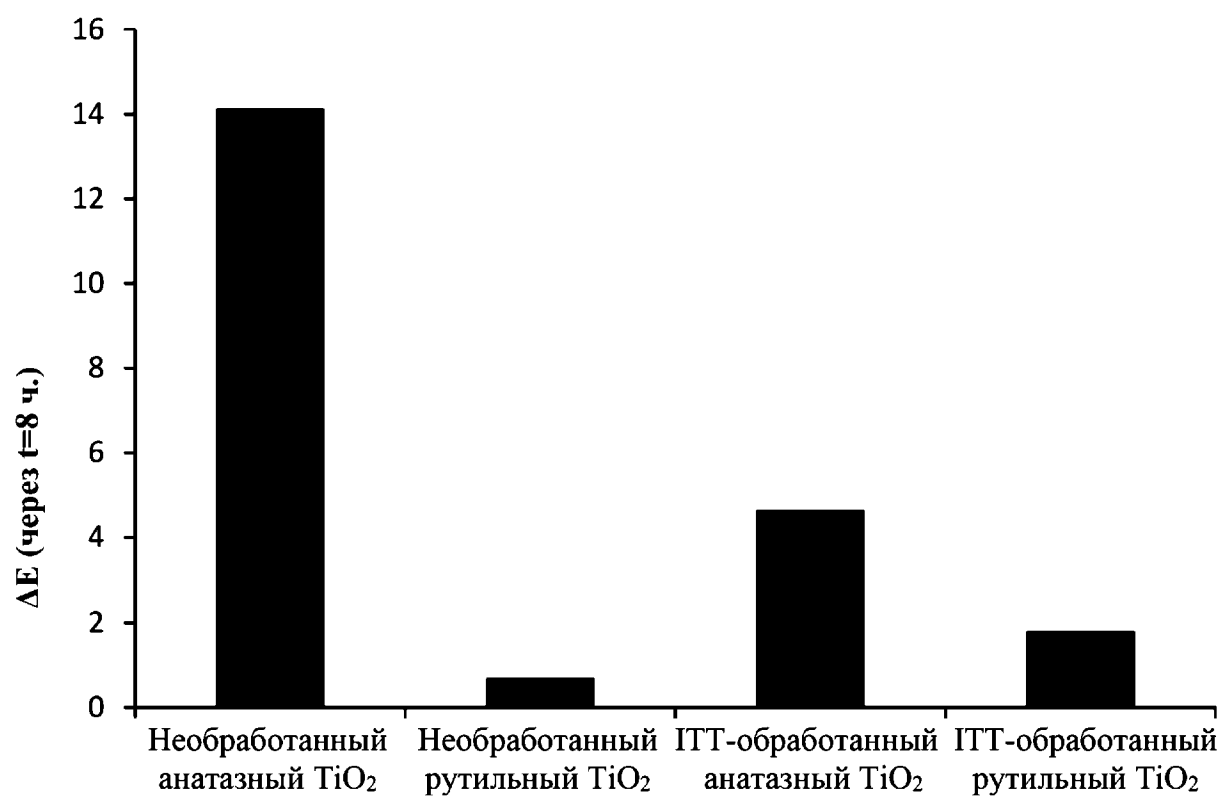

Фиг. 7

8/8

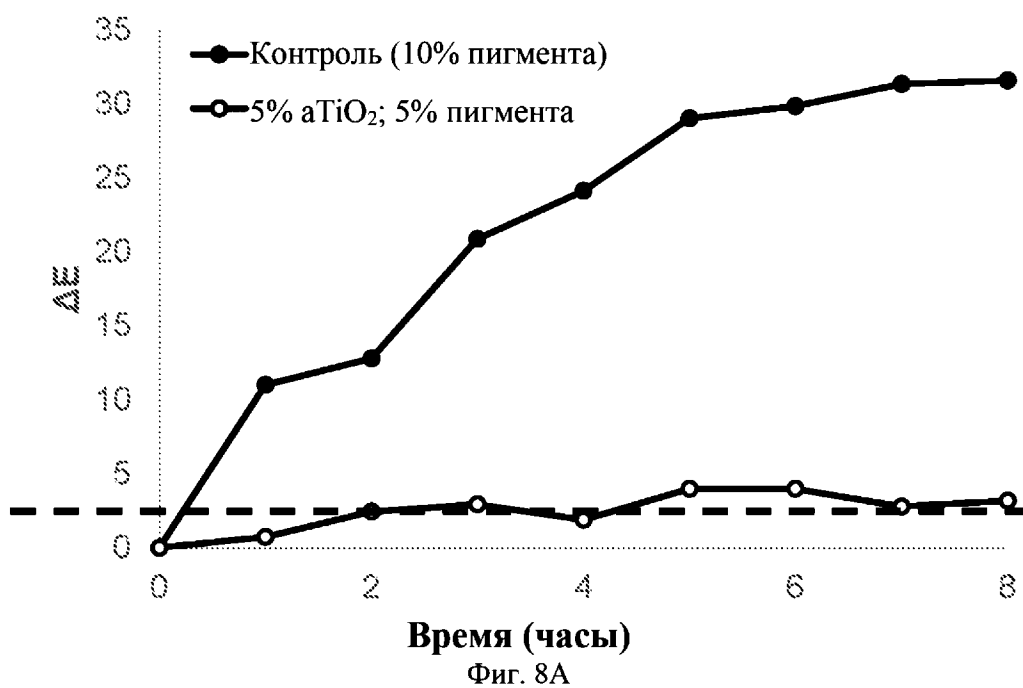

Изменение цвета каждой эмульсии через 8 часов

