

(19)



**Евразийское  
патентное  
ведомство**

(21) **202290739** (13) **A1**

(12) **ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ**

(43) Дата публикации заявки  
2022.12.06

(51) Int. Cl. *B25J 13/00* (2006.01)  
*H03B 5/30* (2006.01)

(22) Дата подачи заявки  
2021.12.28

---

(54) **ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР РИТМОВ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ  
УПРАВЛЕНИЯ ПОХОДКОЙ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА**

---

(31) 2021117543

(32) 2021.06.17

(33) RU

(86) PCT/RU2021/050452

(71) Заявитель:

**АВТОНОМНАЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТ  
ИННОПОЛИС" (RU)**

(72) Изобретатель:

**Куркин Семен Андреевич, Храмов  
Александр Евгеньевич, Кульминский  
Данил Дмитриевич, Астахов Сергей  
Владимирович, Прохоров Михаил  
Дмитриевич, Пономаренко Владимир  
Иванович (RU)**

---

(57) Изобретение относится к колебательным системам и может использоваться в робототехнике для генерации сигналов, задающих походку шагающего робота, а также для управления режимами походки. Центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота состоит из одного активного осциллятора с нелинейным затуханием и по меньшей мере одного линейного диссипативного колебательного контура, включенных в цепь активного осциллятора параллельно через конденсатор. Технический результат заключается в упрощении конструкции и расширении возможностей генератора ритмов.

---

**A1**

**202290739**

**202290739**

**A1**

## ОПИСАНИЕ

### ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР РИТМОВ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОХОДКОЙ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА

#### Техническая область

[0001] Изобретение относится к колебательным системам и может использоваться в робототехнике для генерации сигналов, задающих походку шагающего робота, а также для управления режимами походки (например, переключение между режимами «ходьба»/ «быстрая ходьба»/ «бег»).

#### Предшествующий уровень техники

[0002] В настоящей заявке на изобретение используются следующие понятия:

[0003] Центральный генератор сигналов, который представляет собой генератор паттернов ритмического сигнала, далее по тексту – центральный генератор ритмов (ЦГР).

[0004] Линейный диссипативный колебательный контур – пассивный генератор.

[0005] Движение человека и большинства животных – это ритмический процесс. В настоящее время в робототехнике большое внимание привлекают исследования управления движением конечностей. Это обусловлено стремительным развитием технологий и необходимостью роботов как в промышленности, так и дома. Особое внимание уделяется исследованиям в области управления конечностями роботов, которые направлены на конструирование движущихся механических и бионических устройств, способных решать сложные задачи в различных условиях окружающей среды [1-8]. Исследования в данной области привели к появлению и развитию центрального контроллера, так называемого центрального генератора ритмов (ЦГР), который генерирует ритмические команды для управления движениями.

[0006] В простейшем случае для управления походкой робота используются осцилляторы, например осциллятор Ван дер Поля. В данном случае сигналы с осцилляторов, входящих в ЦГР, подаются на отдельные сочленения («суставы») шагающего робота и определяют соответствующие углы поворотов звеньев конечностей. Такие осцилляторы отвечают за выработку правильного ритма движения для каждого сустава на основе сгенерированных паттернов.

[0007] Важнейшим свойством ЦГР является стабильная и предсказуемая генерация управляющих сигналов требуемой формы и амплитуды, а также задание и сохранение требуемых сдвигов фаз между отдельными сигналами. Также важна возможность управления режимом работы ЦГР.

[0008] Известно техническое решение «Система управления, устройство управления колебаниями и способ генерации управляющих сигналов», патент №US20110015790 [9], приоритет от 04.03.2008г. Изобретение позволяет реализовать сеть ЦГР, имеющую высокую управляемость. Система включает в себя набор отдельных ЦГР (CPG) и один задающий генератор (RG). Все элементы (CPG и RG) описываются уравнениями Ван дер Поля, а амплитуды и периоды выходных сигналов независимо регулируются внешним сигналом. Чтобы контролировать разность фаз между элементами CPG, период каждого CPG контролируется через соединения между каждым CPG и RG.

[0009] Недостатком такого технического решения является то, что в нем используется сеть, состоящая из множества активных осцилляторов, что приводит к усложнению конструкции при его использовании в многоногих роботах.

[0010] Наиболее близким техническим решением является устройство, описанное в статье «Использование нелинейных связей в центральном генераторе паттернов: повышение надежности за счет расширения области притяжения и производительности за счет уменьшения переходного времени», 2020 г. [10]. В данном устройстве содержится 4 осциллятора Ван дер Поля, связанных между собой нелинейными связями. Устройство работает следующим образом: отдельные осцилляторы генерируют управляющие сигналы, а нелинейные связи между осцилляторами поддерживают необходимые фазы колебаний каждого из осцилляторов, которые соответствуют ходьбе.

[0011] Недостатком такого технического решения является то, что при работе устройства используется колебательная система, состоящая из N активных нелинейных осцилляторов, что приводит к усложнению конструкции генератора при его использовании. Также такое решение усложняет реализацию, снижает надёжность и стабильность генератора ритмов.

## **Краткое изложение изобретения**

[0012] Предлагаемое изобретение свободно от упомянутых недостатков и состоит из одного активного осциллятора в отличие от аналогов, у которых конструкция состоит только из N активных осцилляторов равных количеству конечностей, которыми планируется управлять. Также, в предлагаемом изобретении имеется, по меньшей мере, один линейный диссипативный колебательный контур – пассивный генератор, это позволяет упростить конструкцию, повысить надежность и стабильность колебательной системы в целом.

[0013] Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является упрощение конструкции и расширение возможностей генератора ритмов.

#### **Техническая задача**

[0014] Технической задачей изобретения является упрощение конструкции центрального генератора сигналов, повышение надежности и стабильности колебательной системы.

#### **Решение задачи**

[0015] Технический результат достигается тем, что центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота состоит из одного активного осциллятора с нелинейным затуханием, и по меньшей мере, одного линейного диссипативного колебательного контура – пассивного генератора, включенного в цепь активного осциллятора параллельно через конденсатор.

[0016] Также технический результат достигается тем, что в центральном генераторе ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота активный осциллятор с нелинейным затуханием представляет собой осциллятор Ван дер Поля.

[0017] Также технический результат достигается тем, что центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота содержит элемент внешнего воздействия, включенного в цепь активного осциллятора параллельно через конденсатор.

[0018] Также технический результат достигается тем, что в центральном генераторе ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота элемент внешнего воздействия представляет собой генератор синусоидальных сигналов.

## **Положительные эффекты от изобретения**

[0019] Основными преимуществами предлагаемого центрального генератора ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота, по сравнению с известными техническими решениями являются следующие.

[0020] Во-первых, в предлагаемом решении имеется возможность изменять амплитудные и фазовые соотношения между активным осциллятором (осциллятором Ван дер Поля) и линейным диссипативным колебательным контуром, что позволяет управлять походкой робота, задавая её ритм.

[0021] Во-вторых, в предлагаемом решении используется генератор синусоидальных сигналов, что позволяет изменять в колебательной системе центрального генератора ритмов частоту и амплитуду, сохраняя фазовые сдвиги между генераторами. Это позволяет управлять режимами центрального генератора ритмов.

## **Краткое описание чертежей**

[0022] На фигурах обозначены: 1 – осциллятор Ван дер Поля; 2 – нелинейный элемент осциллятора Ван дер Поля; 3 – генератор синусоидальных сигналов. Условные обозначения на схемах соответствуют ГОСТ 2.710–81 «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

### **Фигура.1**

[0023] Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами.

[0024] [фиг. 1] показана общая структурная схема предлагаемого генератора ритмов с одним пассивным колебательным контуром.

### **Фигура.1А**

[0025] [фиг. 2А] показана схема осциллятора Ван дер Поля и его нелинейного элемента.

### **Фигура.2**

[0026] [фиг. 2] показана структурная схема предлагаемого генератора ритмов с двумя пассивными колебательными контурами.

### **Фигура.3**

[0027] [фиг. 3] показаны экспериментальные временные ряды и фазовые портреты системы с одним активным осциллятором Ван дер Поля и двумя пассивными осцилляторами.

#### **Фигура.4**

[0028] [фиг. 4] показана карта режимов предложенного генератора под внешним гармоническим воздействием.

#### **Фигура.5**

[0029] [фиг. 5] показаны: а) временные ряды, сгенерированные предложенным генератором ритмов, которые определяют угловые смещения бедра и голени первой ноги в режиме бега; б) моделируемая двуногая походка в моменты времени, обозначенные на (а).

#### **Фигура.6**

[0030] [фиг. 6] показаны экспериментальные временные ряды предложенного генератора под воздействием внешнего белого гауссова шума.

#### **Описание вариантов осуществления**

[0031] Предлагаемый центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота работает следующим образом.

[0032] На фиг. 1 представлен центральный генератор ритмов, основанный на простой системе из двух связанных электрической схемой элементов, активного осциллятора (1) и пассивного генератора. Активный осциллятор (1) представляет собой автогенератор – осциллятор Ван дер Поля, в котором мягкое возбуждение обеспечивается двумя электронными умножителями (2), которые, в свою очередь, реализуют в схеме кубическую нелинейность (фиг. 1 и фиг.1А). Линейный диссипативный колебательный контур представляет собой пассивный генератор, который состоит из катушки индуктивности и конденсатора.

[0033] Предлагаемое изобретение реализует автоколебательные режимы, представляемые предельными циклами на фазовом портрете, и характеризуется мультистабильностью и гистерезисом.

[0034] В предлагаемом изобретении напряжение подается между клеммами полярности подключения источника питания + и – (фиг. 1А). Управляемый напряжением

источник тока на базе операционного усилителя обеспечивает возбуждение цепи L1C2C4 (фиг.1 и фиг.1А). Пассивный колебательный контур (2) (фиг. 1) с цепью L2C3 (фиг.1) связан с активным осциллятором (1) через конденсатор C1. Переключение сосуществующих режимов реализуется путем варьирования емкости конденсатора C4, которая определяет расстройку собственных частот активного осциллятора (1) и пассивного генератора (2) (фиг. 1). Полезный управляющий сигнал снимается с точек u1 и u2 (фиг. 1).

[0035] Уравнения Кирхгофа для токов в активном осцилляторе и пассивном колебательном контуре имеют следующий вид:

[0036] [Математическая формула 1]

$$[0037] \begin{cases} i_2 + i_{L_1} + i_{C_{24}} + i_{G_1} + i_{C_1} = 0, \\ i_{C_1} + i_{C_3} + i_{L_2} + i_{G_2} = 0. \end{cases}$$

[0038] где  $i_{C_{24}} = i_{C_2} + i_{C_4}$ ,  $i_{G_1}$  и  $i_{G_2}$  - токи, протекающие через резисторы в цепях с проводимостями  $G_1$  и  $G_2$ , которые отражают суммарные потери в соответствующих цепях.

[0039] Далее преобразуем математической формулой (1) в форму с напряжениями в цепях, считая, что вольт-амперная характеристика электронного умножителя (2) осциллятора (1) – кубическая полиномиальная функция ( $i_2(u_1) = \alpha u_1 + \gamma u_1^3$ ):

[0040] [Математическая формула 2]

$$[0041] \begin{cases} -\alpha u_1 + \gamma u_1^3 + \frac{1}{L_1} \int u_1 dt + C_{24} \frac{du_1}{dt} + G_1 u_1 + C_1 \frac{d(u_1 - u_2)}{dt} = 0, \\ C_1 \frac{d(u_2 - u_1)}{dt} + C_3 \frac{du_2}{dt} + \frac{1}{L_2} \int u_2 dt + G_2 u_2 = 0, \end{cases}$$

[0042] где  $C_{24} = C_2 + C_4$ ,  $u_1$  и  $u_2$  – напряжения в активном и пассивном контурах; данные сигналы являются выходными управляющими сигналами центрального генератора ритмов. Дифференцируя первое и второе уравнения во времени и переходя к новому безразмерному времени  $\tau = 1/\sqrt{L_1(C_{24} + C_1)}$ , получим:

[0043] [Математическая формула 3]

$$[0044] \begin{cases} \frac{d^2 u_1}{d\tau^2} - \sqrt{\frac{L_1}{C_{24} + C_1}} (\alpha - G_1 - 3\gamma u_1^2) \frac{du_1}{d\tau} + u_1 = \frac{C_1}{C_{24} + C_1} \frac{d^2 u_2}{d\tau^2}, \\ \frac{d^2 u_2}{d\tau^2} + \frac{G_2 \sqrt{L_1 (C_{24} + C_1)}}{C_1 + C_3} \frac{du_2}{d\tau} + \frac{L_1 (C_{24} + C_1)}{L_2 (C_1 + C_3)} u_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_3} \frac{d^2 u_1}{d\tau^2}. \end{cases}$$

[0045] Далее, заменив переменные и параметры следующим образом:

[0046] [Математическая формула 4]

$$[0047] \begin{aligned} x_i &= \frac{u_i}{u_0} \sqrt{3\gamma \sqrt{\frac{L_1}{C_{24} + C_1}}}, \quad u_0 = 1V, \quad \varepsilon = \sqrt{\frac{L_1}{C_{24} + C_1}} (\alpha - G_1), \\ \gamma_{12} &= \frac{C_1}{C_{24} + C_1}, \quad \gamma_{21} = \frac{C_1}{C_1 + C_3}, \quad 2\beta_1 = \frac{G_2 \sqrt{L_1 (C_{24} + C_1)}}{C_1 + C_3}, \\ p_1^2 &= \frac{L_1 (C_{24} + C_1)}{L_2 (C_1 + C_3)}, \end{aligned}$$

[0048] получаем уравнения в виде двух связанных элементов активного осциллятора и пассивного генератора, описывающих динамику:

[0049] [Математическая формула 5]

$$[0050] \begin{cases} \ddot{x}_1 - (\varepsilon - x_1^2) \dot{x}_1 + x_1 = \gamma_{12} \ddot{x}_2, \\ \ddot{x}_2 + 2\beta_1 \dot{x}_2 + p_1^2 x_2 = \gamma_{21} \ddot{x}_1. \end{cases}$$

[0051] где  $\varepsilon$  – параметр диссипации, управляющий накачкой энергией активного осциллятора;  $\beta_1$  – параметр диссипации пассивного осциллятора;  $p_1$  – параметр, определяющий расстройку собственных частот осцилляторов;  $\gamma_{12}$ ,  $\gamma_{21}$  – параметры связи между соответствующими осцилляторами.

[0052] Для расширения возможностей центрального генератора ритмов имеется возможность увеличения числа пассивных генераторов (линейных диссипативных колебательных контуров), с которых снимаются управляющие сигналы, а также управления режимом работы. В устройстве на фиг. 2 используется два пассивных генератора L2C3 и L3C5 и элемент внешнего воздействия – генератор синусоидальных сигналов (3). В этом случае уравнение Кирхгофа принимает следующий вид:

[0053] [Математическая формула 6]

$$[0054] \begin{cases} -\alpha u_1 + \gamma u_1^3 + \frac{1}{L_1} \int u_1 dt + C_{24} \frac{du_1}{dt} + G_1 u_1 + C_1 \frac{d(u_1 - u_2)}{dt} = 0, \\ C_1 \frac{d(u_2 - u_1)}{dt} + C_3 \frac{du_2}{dt} + \frac{1}{L_2} \int u_2 dt + G_2 u_2 + C_6 \frac{d(u_2 - u_3)}{dt} = 0, \\ C_6 \frac{d(u_3 - u_2)}{dt} + C_5 \frac{du_3}{dt} + \frac{1}{L_3} \int u_3 dt + G_3 u_3 = 0, \end{cases}$$

[0055] Обозначения в формуле (6) аналогичны используемым в формуле (1);  $G_3$  – проводимость резистора во втором пассивном контуре, отражающая суммарные потери в контуре;  $u_3$  – напряжение во втором пассивном контуре; данный сигнал является третьим выходным управляющим сигналом центрального генератора ритмов (первый и второй управляющие сигналы –  $u_1$  и  $u_2$ ).

[0056] В нормированных переменных система уравнений (6), описывающая динамику центрального генератора ритмов с одним активным (1) и двумя пассивными колебательными контурами (фиг. 2), принимает следующий вид:

[0057] [Математическая формула 7]

$$[0058] \begin{cases} \ddot{x}_1 - (\varepsilon - x_1^2) \dot{x}_1 + x_1 = \gamma_{12} \ddot{x}_2, \\ \ddot{x}_2 + 2\beta_1 \dot{x}_2 + p_1^2 x_2 = \gamma_{21} \ddot{x}_1 + \gamma_{23} \ddot{x}_3, \\ \ddot{x}_3 + 2\beta_2 \dot{x}_3 + p_2^2 x_3 = \gamma_{32} \ddot{x}_2, \end{cases}$$

[0059] где

[0060] [Математическая формула 8]

$$[0061] \begin{aligned} \gamma_{12} &= \frac{C_1}{C_{24} + C_1}, & \gamma_{21} &= \frac{C_{24}}{C_1 + C_3 + C_6}, \\ \gamma_{23} &= \frac{C_6}{C_1 + C_3 + C_6}, & \gamma_{32} &= \frac{C_6}{C_5 + C_6}, \\ 2\beta_1 &= \frac{G_2 \sqrt{L_1(C_{24} + C_1)}}{C_1 + C_3 + C_6}, & 2\beta_2 &= \frac{G_3 \sqrt{L_1(C_{24} + C_1)}}{C_5 + C_6}, \\ p_1^2 &= \frac{L_1(C_{24} + C_1)}{L_2(C_1 + C_3 + C_6)}, & p_2^2 &= \frac{L_1(C_{24} + C_1)}{L_3(C_5 + C_6)}, \end{aligned}$$

[0062]  $\beta_{1,2}$  – параметры диссипации пассивных осцилляторов;  $P_{1,2}$  – параметры, определяющие расстройку собственных частот между активным и соответствующим пассивным осцилляторами;  $\gamma_{12,21,23,32}$  – параметры связи между соответствующими осцилляторами;  $\varepsilon$  и  $x_i$  определяются как в математической формуле (4).

[0063] Далее рассмотрим результаты проведенных экспериментов согласно заявляемому изобретению.

[0064] На фиг. 3 показаны временные ряды и фазовые портреты системы с одним активным осциллятором (1) и двумя пассивными контурами до (a, b), после первого (c, d) и после второго (e, f) бифуркационных переходов; при этом  $C4 = 150$  пФ (a, b),  $C4 = 250$  пФ (c, d),  $C4 = 400$  пФ (e, f). Зеленая кривая на временных рядах соответствует сигналу  $u1$  с активного осциллятора (1) показанного на фиг. 2, синяя кривая – сигналу  $u2$  с первого пассивного колебательного контура, а красная кривая – сигналу  $u3$  со второго пассивного колебательного контура.

[0065] На фиг. 4 представлена карта режимов предложенного ЦГР под внешним гармоническим воздействием, создаваемым генератором сигналов (3). Переключение между различными режимами динамики происходит за счет изменения собственной частоты активного осциллятора (1) или параметров внешнего воздействия, например с помощью генератора синусоидальных сигналов (3). Изменение собственной частоты меняет фазовые сдвиги между пассивными генераторами (линейными колебательными контурами) и соотношение амплитуд. Напротив, внешнее воздействие изменяет частоту и амплитуды, сохраняя фазовые сдвиги. Соотношение амплитуды и фазы между активным осциллятором и пассивным генератором контролирует походку и, таким образом, может регулироваться в зависимости от внешних условий. Например, частота внешнего сигнала может служить в качестве параметра для управления режимом ЦГР и реализации обратной связи, что позволит изменять характеристики паттернов, формируемых ЦГР, и контролируемых ими движений в зависимости от условий окружающей среды. Таким образом возможно управлять режимами, на фиг.3 представлены временные ряды при  $C4 = 170$  пФ для режима 3 ( $f = f0 = 1.13$ , b); режима 1 ( $f = f0 = 0.93$ , c) и режима 2 ( $f = f0 = 1$ , d);  $A = 1.5$  В. Зеленая кривая на временных рядах соответствует сигналу  $u1$  с активного осциллятора (1), синяя кривая – сигналу  $u2$  с первого пассивного колебательного контура, красная кривая – сигналу  $u3$  со второго пассивного колебательного контура, фиолетовая кривая – сигнал внешнего гармонического воздействия.

[0066] В качестве иллюстрации на фиг. 5 представлены а) временные ряды, сгенерированные предложенным центральным генератором ритмов с двумя пассивными колебательными контурами, которые определяют угловые смещения

бедра и голени первой ноги в режиме бега;  $x_1$  – сигнал с активного осциллятора,  $x_2$  – с первого пассивного контура;  $A = 0.03$ ,  $f = 0.94$ ;

[0067] б) снимки моделируемой двуногой походки в моменты времени, обозначенные вертикальными пунктирными линиями на (а).

[0068] Вследствие того, в реальных системах практически всегда присутствуют шумы различного характера, необходимо, чтобы ЦГР был устойчивым к воздействию внешних шумов. Было показано, что характеристики выходных сигналов в предложенном ЦГР стабильны при наличии интенсивных внешних шумов. Для иллюстрации этого на фиг. 6 представлены экспериментальные временные ряды предложенного ЦГР под воздействием внешнего белого гауссова шума, создаваемого генератором синусоидальных сигналов (3).

[0069] На фиг.6 представлена (а) амплитуда шума в четыре раза меньше амплитуды напряжения в активном осцилляторе, т. е. отношение сигнал/шум (SNR) составляло 24 дБ; (б) SNR = 12 дБ. Вносимый шум не влияет на среднюю частоту колебаний в системе; переключение колебательных режимов осуществляется даже при SNR = 12 дБ, а фазовые сдвиги между сигналами сохраняются даже при высоких уровнях шума.

### **Промышленная применимость**

[0070] Изобретение может использоваться в робототехнике для генерации сигналов, задающих походку шагающего робота

### **Непатентная литература**

[0071] Непатентная литература 1: L.M. Izquierdo-Coordoba, J.M. Rosario, D.A. Hurtado, in *Advanced Robotics and Intelligent Automation in Manufacturing* (IGI Global, 2020), pp. 233-268

[0072] Непатентная литература 2: С.М. Pinto, *Nonlinear Dynamics* 70 (3), 2089, 2012г.

[0073] Непатентная литература 3: М. Vukobratovic, В. Borovac, *International Journal of Humanoid Robotics* 1(01), 157, 2004г.

[0074] Непатентная литература 4: В. Siciliano, О. Khatib, *Springer Handbook of Robotics* (Springer, 2016г.)

[0075] Непатентная литература 5: G. Taga, *Biological Cybernetics* 78(1), 9, 1998г.

- [0076] Непатентная литература 6: Н. Kimura, Y. Fukuoka, A.H. Cohen, The International Journal of Robotics Research 26 (5), 475, 2007г.
- [0077] Непатентная литература 7: A.J. Ijspeert, Neural Networks 21 (4), 642, 2008г.
- [0078] S.L. Hooper, e LS, 2001г.
- [0079] Патентная литература 9: Патент США №US20110015790, «Система управления, устройство управления колебаниями и способ генерации управляющих сигналов», приоритет от 04.03.2008г.
- [0080] Непатентная литература 10: Alireza Bahramian, Ali Nouri, Farzad Towhidkhan, Hamed Azarnoush and Sajad Jafari, «Introducing a nonlinear coupling for central pattern generator: Improvement on robustness by expanding basin of attraction and performance by decreasing the transient time», Journal of Vibration and Control, 2020, Vol. 0(0) 1–10. ]

## ФОРМУЛА


[Пункт 1] | Центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота состоит из одного активного осциллятора с нелинейным затуханием, и по меньшей мере, одного линейного диссипативного колебательного контура – пассивного генератора, включенного в цепь активного осциллятора параллельно через конденсатор.

[Пункт 2] Центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота по п.1 отличается тем, что активный осциллятор с нелинейным затуханием представляет собой осциллятор Ван дер Поля.


[Пункт 3] Центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота по п.1 или п.2 отличается тем, что содержит элемент внешнего воздействия, включенного в цепь активного осциллятора параллельно через конденсатор.

[Пункт 4] Центральный генератор ритмов для генерации сигналов управления походкой шагающего робота по п.3 отличается тем, что элемент внешнего воздействия представляет собой генератор синусоидальных сигналов. |


[фиг. 1]

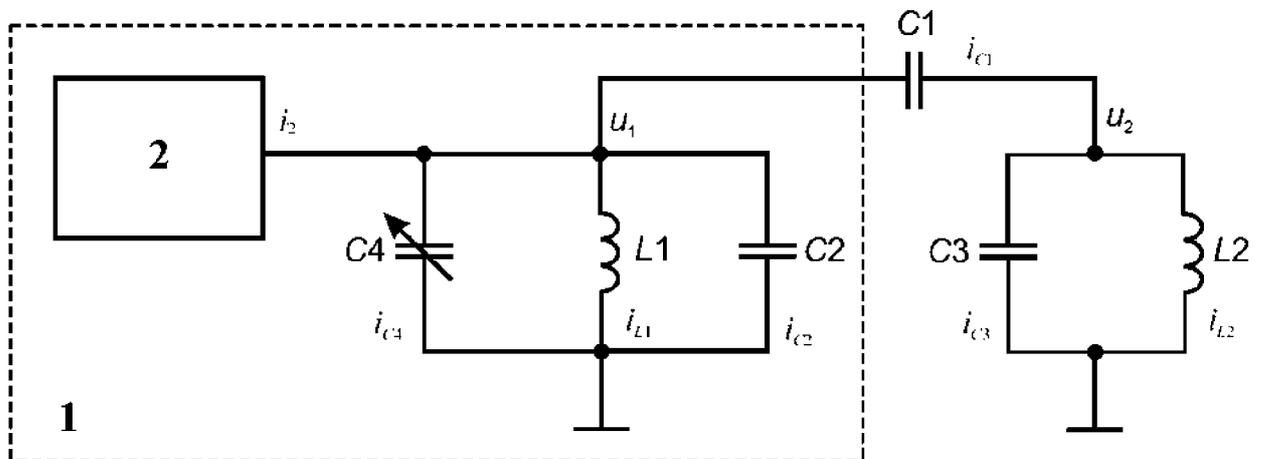


[фиг. 1А]

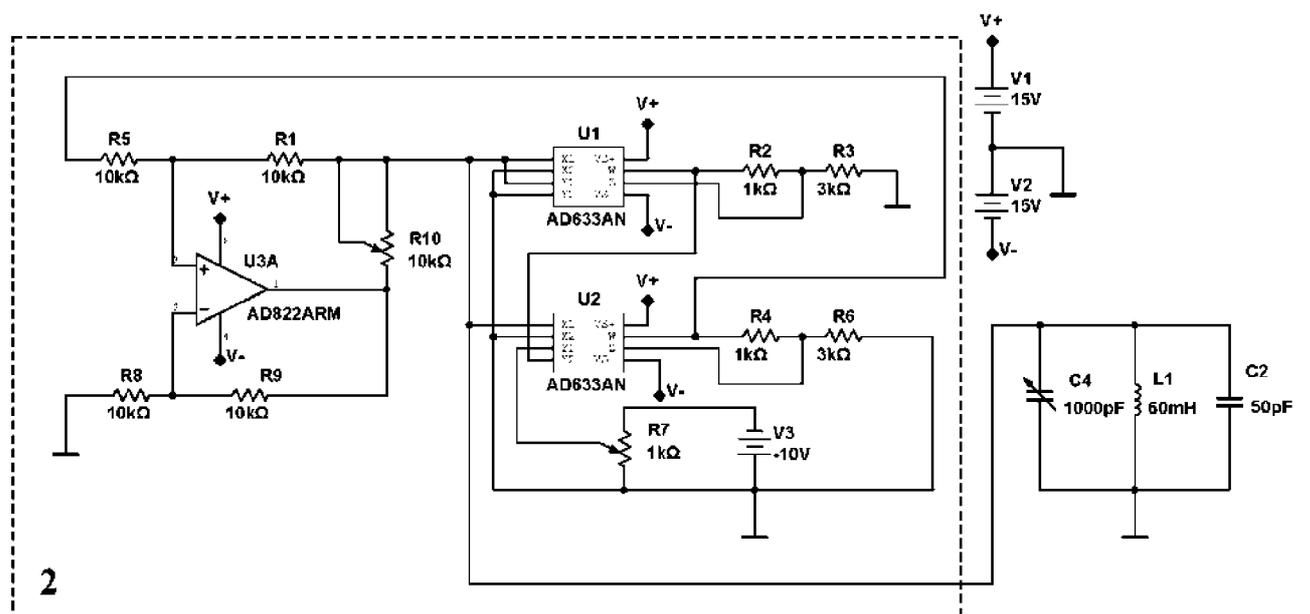


[фиг. 2]

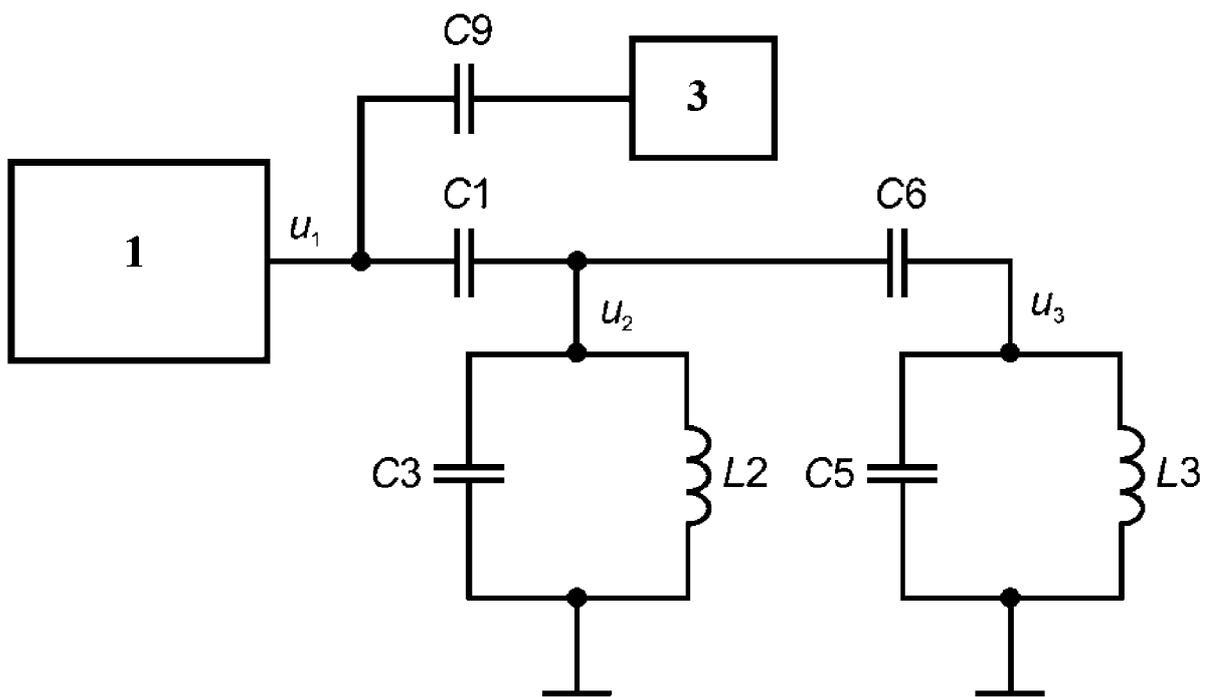



[фиг. 3]

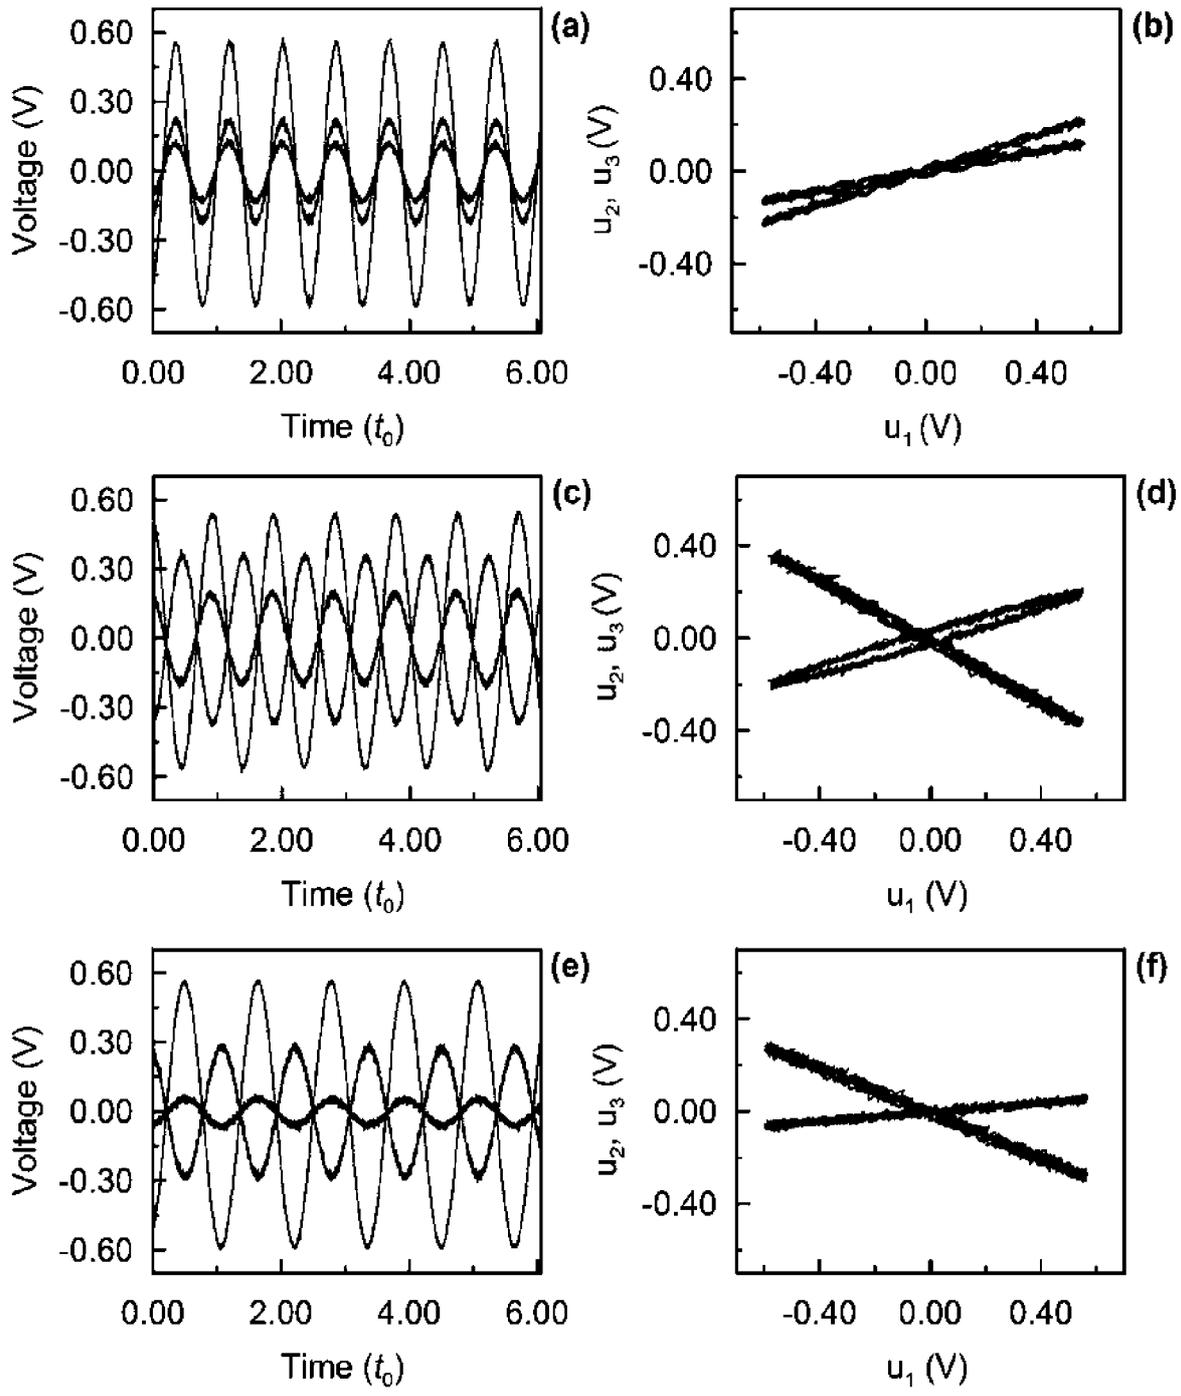


[фиг. 4]

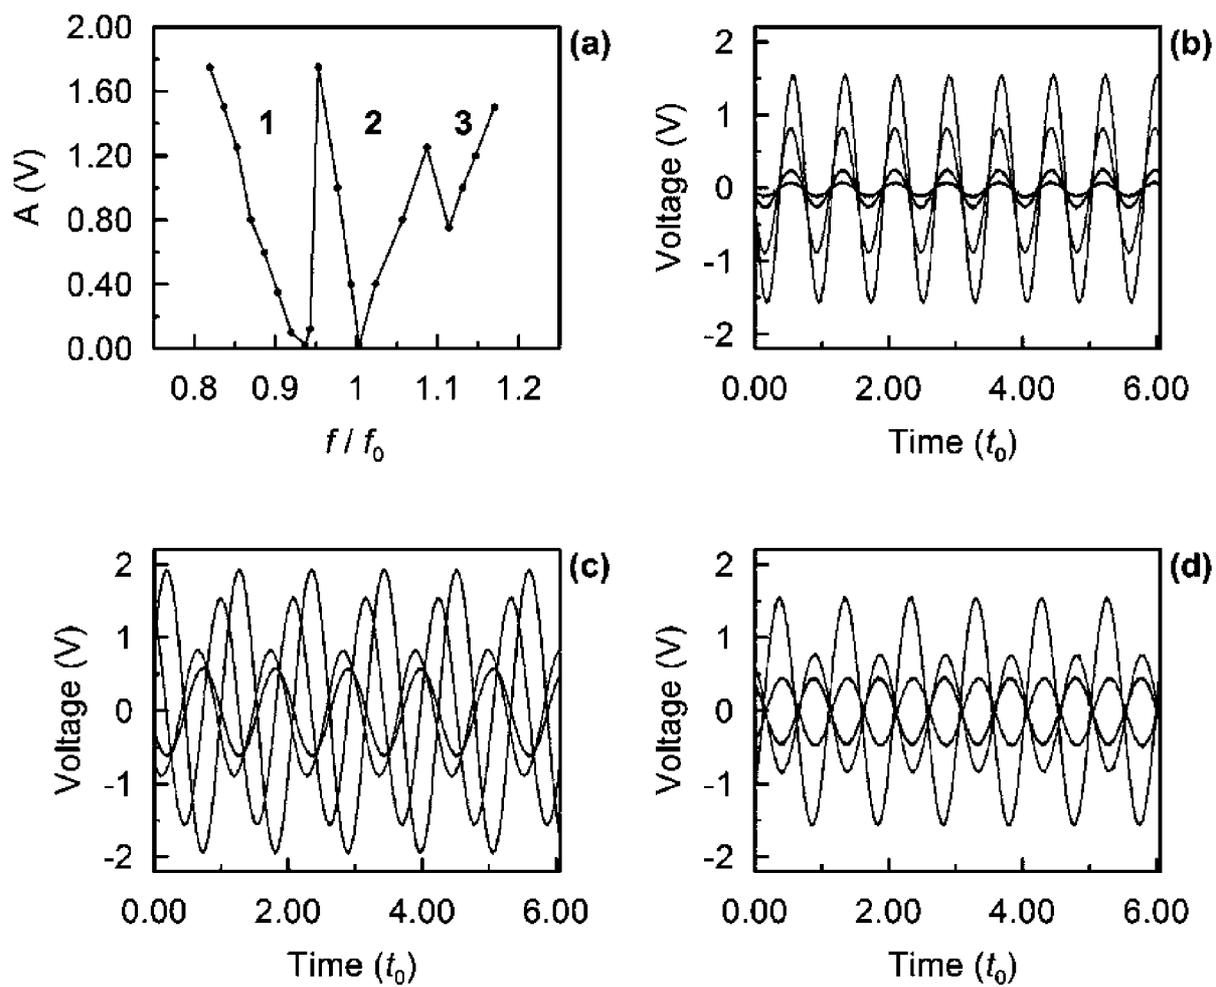

[фиг. 5]

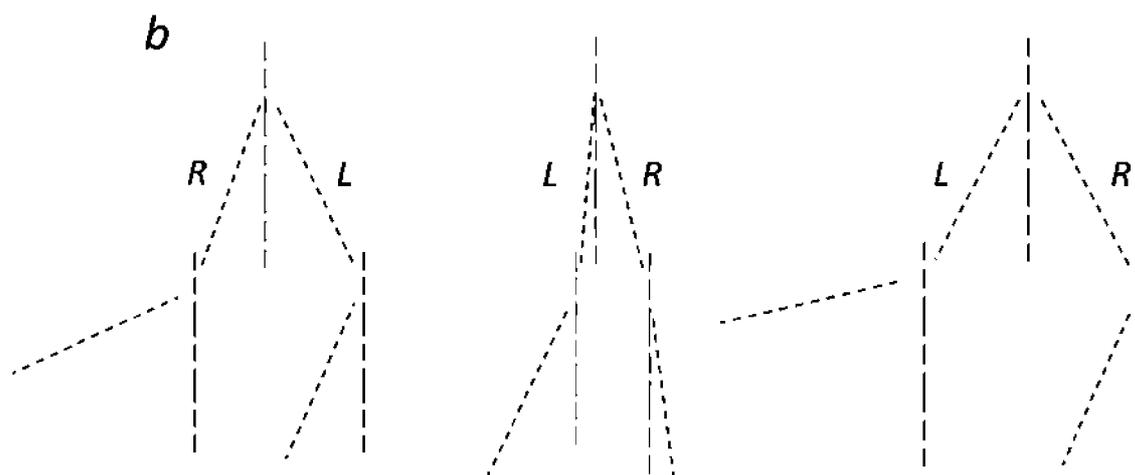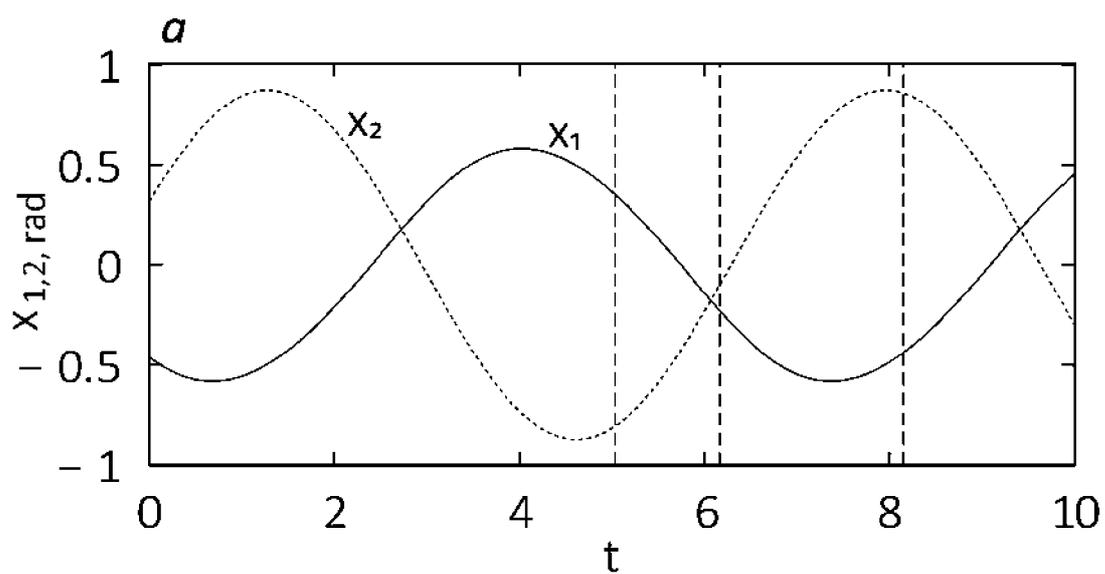

[фиг. 6]

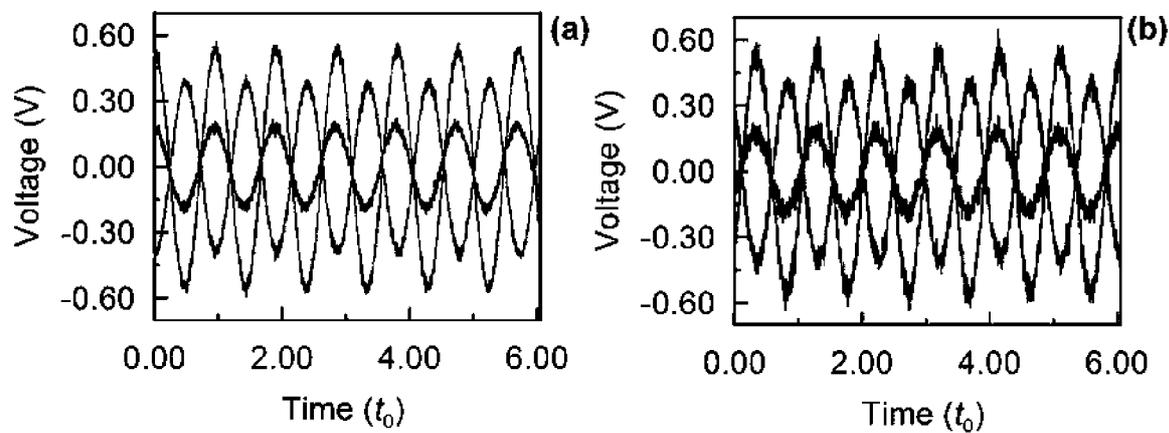

# ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ

## PCT

### ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

(статья 18 и правила 43 и 44 PCT)

Номер дела заявителя или агента D-2761132	ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ	см. Форму PCT/ISA/220 и, если применимо, пункт 5 ниже.
Номер международной заявки PCT/RU 2021/050452	Дата международной подачи 28 декабря 2021 (28.12.2021)	Самая ранняя дата приоритета 17 июня 2021 (17.06.2021)
Заявитель АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС"		

Настоящий отчет о международном поиске подготовлен данным Международным поисковым органом и направляется заявителю в соответствии со Статьей 18. Копия отчета направляется в Международное бюро.

Настоящий отчет о международном поиске состоит из 2 листов.

К нему прилагаются копии всех ссылочных документов, указанных в данном отчете.

#### 1. Основа отчета

a. Относительно **языка** международный поиск проведен на основе:

международной заявки на языке, на котором она была подана.

перевода международной заявки на следующий язык \_\_\_\_\_, который является языком перевода, представленного для целей международного поиска (Правила 12.3(a) и 23.1(b)).

b.  Данный отчет о международном поиске подготовлен с учетом **исправления очевидной ошибки**, разрешенного данным Органом или доведенного до сведения данного Органа согласно Правилу 91 (Правило 43.6bis(a)).

c.  Относительно лобой **последовательности нуклеотидов и/или аминокислот**, раскрытой в международной заявке, см. графу I

2.  **Некоторые пункты формулы не подлежат поиску** (см. графу II).

3.  **Единство изобретения не соблюдено** (см. графу III).

4. В части **названия**.

принят текст, представленный заявителем.

данным Органом установлен следующий текст:

5. В части **реферата**.

принят текст, представленный заявителем.

данным Органом установлен, согласно Правилу 38.2, текст, приведенный в графе IV. Заявитель может в течение одного месяца с даты отправки настоящего отчета о международном поиске представить свои комментарии в данный Орган.

6. В части **чертежей**.

a. С рефератом должна быть опубликована фигура № 1A

как предложено заявителем.

как предложено этим Органом, так как заявитель не указал фигуры.

как предложено этим Органом, так как данная фигура лучше характеризует изобретение.

b.  реферат будет опубликован без чертежей.

**ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ**

Номер международной заявки

PCT/RU 2021/050452

<p><b>А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ</b>  <i>B25J 13/00 (2006.01)</i>  <i>H03B 5/30 (2006.01)</i></p> <p>Согласно Международной патентной классификации МПК</p>																	
<p><b>В. ОБЛАСТЬ ПОИСКА</b></p> <p>Проверенный минимум документации (система классификации с индексами классификации)</p> <p style="text-align: center;">B25J 13/00, H03B 5/30, 29/00, 11/04</p> <p>Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки</p> <p>Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, используемые поисковые термины)          PatSearch (RUPTO internal), USPTO, PAJ, Esp@cenet, DWPI, EAPATIS, PATENTSCOPE</p>																	
<p><b>С. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Категория*</th> <th>Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей</th> <th>Относится к пункту №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>RU 2154886 C2 (ЛЮМИКАЕ ПАТЕНТ АС) 20.08.2000</td> <td>1-4</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>RU 2127482 C1 (РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ" ИМ. С.П. КОРОЛЕВА) 10.03.1999</td> <td>1-4</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>RU 2030830 C1 (КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т. ШЕВЧЕНКО) 10.03.1995</td> <td>1-4</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>WO 2001/031784 A1 (THE NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE) 03.05.2001</td> <td>1-4</td> </tr> </tbody> </table>			Категория*	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №	A	RU 2154886 C2 (ЛЮМИКАЕ ПАТЕНТ АС) 20.08.2000	1-4	A	RU 2127482 C1 (РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ" ИМ. С.П. КОРОЛЕВА) 10.03.1999	1-4	A	RU 2030830 C1 (КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т. ШЕВЧЕНКО) 10.03.1995	1-4	A	WO 2001/031784 A1 (THE NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE) 03.05.2001	1-4
Категория*	Цитируемые документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №															
A	RU 2154886 C2 (ЛЮМИКАЕ ПАТЕНТ АС) 20.08.2000	1-4															
A	RU 2127482 C1 (РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ "ЭНЕРГИЯ" ИМ. С.П. КОРОЛЕВА) 10.03.1999	1-4															
A	RU 2030830 C1 (КИЕВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т. ШЕВЧЕНКО) 10.03.1995	1-4															
A	WO 2001/031784 A1 (THE NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE) 03.05.2001	1-4															
<p><input type="checkbox"/> последующие документы указаны в продолжении графы С.      <input type="checkbox"/> данные о патентах-аналогах указаны в приложении</p>																	
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>* Особые категории ссылочных документов:</p> <p>“А” документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>“D” документ, цитируемый заявителем в международной заявке</p> <p>“E” более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее</p> <p>“L” документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>“O” документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>“P” документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>“T” более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p> <p>“X” документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>“Y” документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>“&amp;” документ, являющийся патентом-аналогом</p> </td> </tr> </table>			<p>* Особые категории ссылочных документов:</p> <p>“А” документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>“D” документ, цитируемый заявителем в международной заявке</p> <p>“E” более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее</p> <p>“L” документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>“O” документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>“P” документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p>	<p>“T” более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p> <p>“X” документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>“Y” документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>“&amp;” документ, являющийся патентом-аналогом</p>													
<p>* Особые категории ссылочных документов:</p> <p>“А” документ, определяющий общий уровень техники и не считающийся особо релевантным</p> <p>“D” документ, цитируемый заявителем в международной заявке</p> <p>“E” более ранняя заявка или патент, но опубликованная на дату международной подачи или после нее</p> <p>“L” документ, подвергающий сомнению притязание(я) на приоритет, или который приводится с целью установления даты публикации другого ссылочного документа, а также в других целях (как указано)</p> <p>“O” документ, относящийся к устному раскрытию, использованию, экспонированию и т.д.</p> <p>“P” документ, опубликованный до даты международной подачи, но после даты испрашиваемого приоритета</p>	<p>“T” более поздний документ, опубликованный после даты международной подачи или приоритета, но приведенный для понимания принципа или теории, на которых основывается изобретение</p> <p>“X” документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает новизной или изобретательским уровнем, в сравнении с документом, взятым в отдельности</p> <p>“Y” документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету поиска; заявленное изобретение не обладает изобретательским уровнем, когда документ взят в сочетании с одним или несколькими документами той же категории, такая комбинация документов очевидна для специалиста</p> <p>“&amp;” документ, являющийся патентом-аналогом</p>																
<p>Дата действительного завершения международного поиска</p> <p style="text-align: center;">08 апреля 2022 (08.04.2022)</p>		<p>Дата отправки настоящего отчета о международном поиске</p> <p style="text-align: center;">14 апреля 2022 (14.04.2022)</p>															
<p>Наименование и адрес ISA/RU:          Федеральный институт промышленной собственности,          Бережковская наб., 30-1, Москва, Г-59,          ГСП-3, Россия, 125993          Факс: (8-495) 531-63-18, (8-499) 243-33-37</p>		<p>Уполномоченное лицо:  <p style="text-align: center;">Журавлев С.А.</p> <p>Телефон № (499) 240-25-91</p> </p>															